1.- MEMORIA DESCRIPTIVA
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LINEA DE ADUCCION DE PTAR A PARQUES DE LA URBANIZACION LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO

PROYECTO **:** Instalación del sistema de riego tecnificado que viene de la línea de aducción de la PTAR con tubería HDPE a jardines

PROPIETARIO **:** COPRODELI

UBICACIÓN **:** Urbanización Las Palmeras de San Fernando
Dpto: Ica, Provincia: Ica, Región: Ica

GENERALIDADES:

La presente memoria tiene por objeto describir las características de instalación del sistema de riego en la Urbanización Las Palmeras de San Fernando, del distrito de Ica de la provincia de Ica en el departamento de Ica.

CONTEXTO.

La gestión, diseño y construcción del proyecto está desarrollado por Coprodeli, una Asociación sin fines de lucro, que dentro de la Urbanización Las Palmeras de San Fernando, llevará a cabo el desarrollo del proyecto “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO QUE VIENE DE LINEA DE ADUCCIÓN DE LA PTAR CON TUBERIA HDPE A JARDINES EN LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO, DISTRITO DE ICA – PROVINCIA DE ICA – REGION ICA”. El mismo que permitirá mejorar las condiciones de salubridad de los pobladores del sector y familias de escasos recursos económicos, a través de la implementación de los servicios básicos de saneamiento, brindándoles así una mejor calidad de vida. Proyectos como este abren una puerta de oportunidades a un nuevo sector de la población en este caso del territorio de Ica, ya que es un proyecto necesario para la población.

1.- Objetivos y metas del proyecto:

1.1 OBJETIVO

El objetivo fundamental de este proyecto es el desarrollo integral para mejorar la calidad de vida y dar oportunidad de desarrollo familiar de la población de escasos recursos económicos, donde se implementara una ciudad ecológica, para logra dicho objetivo se requiere la ejecución a nivel de obra y sea auto sostenible en beneficio de la población que requiere en forma urgente el proyecto "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO QUE VIENE DE LINEA DE ADUCCIÓN DE LA PTAR CON TUBERIA HDPE A JARDINES EN LA URBANIZACION "LAS PALMERAS DE SAN FERNANDO", DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - REGION ICA" El mismo que permitirá mejorar las condiciones de salubridad de los pobladores del sector y familias de escasos recursos económicos, a través de la

implementación de los servicios básicos de saneamiento, bridándoles así una mejor calidad de vida.

1.2 OBRAS PROYECTADAS.

Los alcances del proyecto consideran las obras proyectadas del Sistema de riego tecnificado en la Urbanización Las Palmeras de San Fernando, los mismos que se describen a continuación:

Riego tecnificado que viene de línea de aducción de PTAR a jardines:

- **Trabajos preliminares**

  Consiste en los trabajos previos que se tiene que realizar antes del desarrollo del proyecto, como lo son: el riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación, trazo y replanteo para las redes de alcantarillado. Además de implementar medidas de seguridad como cercar el área donde se va trabajar y limitarlo con malla o cintas, garantizando así la seguridad en obra.

- **Movimiento de tierras**

  Consiste en la excavación de zanja con maquinaria para el asentamiento de la tubería HDPE, asimismo la colocación de una cama de apoyo en el fondo de la zanja, y por último un relleno compactado con material propio.

- **Suministro e instalación de tuberías de HDPE**

  Consiste en la instalación de tuberías de HDPE de DN: 32mm, 63mm, 110 mm
  - TUBERÍA HDPE DN 110MM= 488.70ml

  - TUBERÍA HDPE DN 63MM= 2002.00ml

  - TUBERÍA HDPE DN 32MM= 440.00ml

  Dichas tuberías serán distribuidas desde la línea de aducción que viene de la PTAR hacia todos los jardines que hay en los parques de la urbanización, en total son 10 parques.

  La tubería pasará por la Av. España, Av. Perú, y en su mayoría por la

  - Parque 10: Viene de la PTAR por la Av. España ingresa a parque N°10

  - Parque 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3: Pasa por toda la ciclovía, se colocan bombas de ariete en el parque 9 para aprovechar la energía cinética del agua e impulsar el agua hacia los demás parques.

  - Parque 2, 1: Viene por la Av. Perú e ingresa a Parque N°1 donde se colocará una válvula compuerta de 63mm con un tapón.


- **Suministro e instalación de accesorios y válvulas.**

Consiste en el suministro e instalación de accesorios de HDPE como Tee, codos y válvulas de control para el transporte del agua y llegada hacia los jardines de la Urbanización.
También consiste en la instalación de 2 bombas de arietes para impulsar el agua en movimiento utilizando su energía cinética que se puede aprovechar debido a que es un flujo constante y a las pendientes que hay en el terreno, esto ayudará a transportar el agua desde la línea de aducción de la PTAR hacia todos los parques, finalmente se usarán aspersores de ½" de PVC para riego de jardines.


Se considerarán de 64 a 72 aspersores por cada parque típico que hay en la urbanización y 150 aspersores para el parque N°7 que está en la Etapa 14, debido a que este parque no es típico y presenta una mayor área y características diferentes a los demás parques mencionados. En total, se considerará 800 aspersores para el sistema de riego de todos los parques que hay en la urbanización.



LINEA DE RIEGO TUB. HDPE DE PTAR HACIA PARQUES 10, 9,8 DE LA ET. 21 A 15

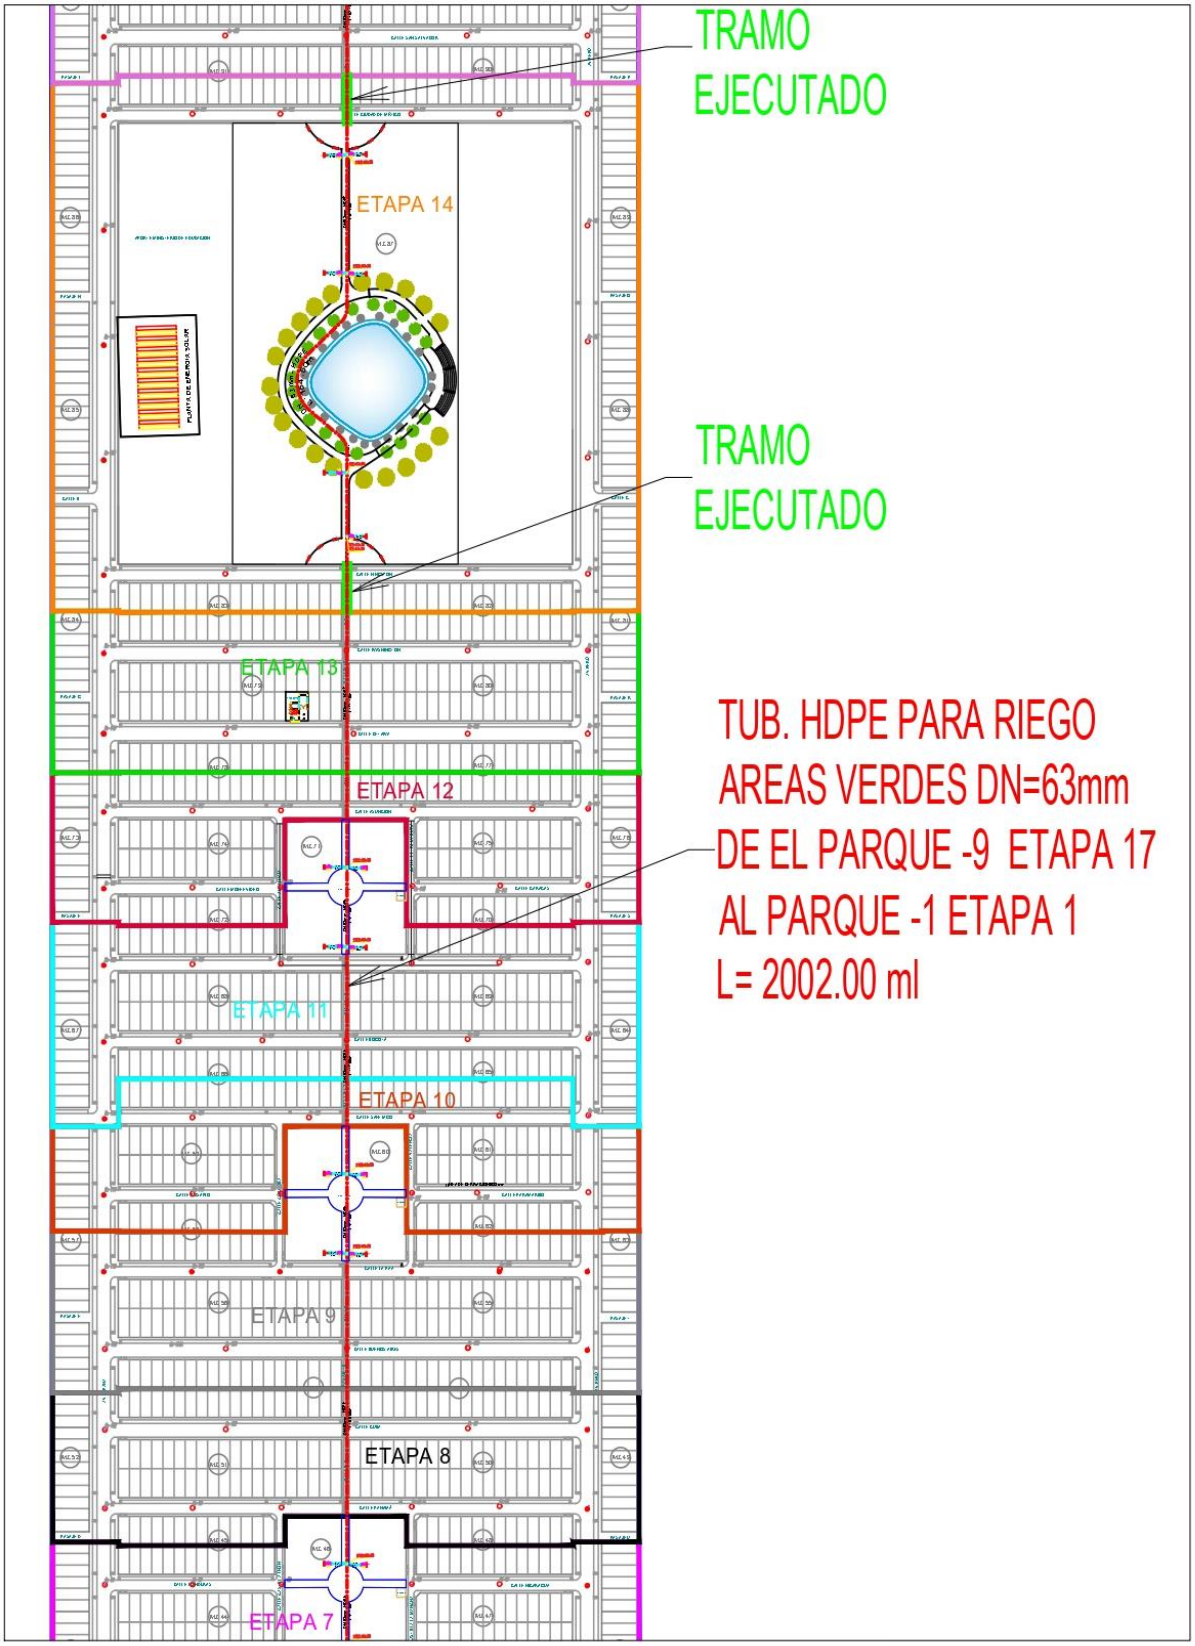

LINEA DE RIEGO TUB. HDPE DE PTAR HACIA PARQUES 7, 6, 5 DE LA ET. 14 A 8

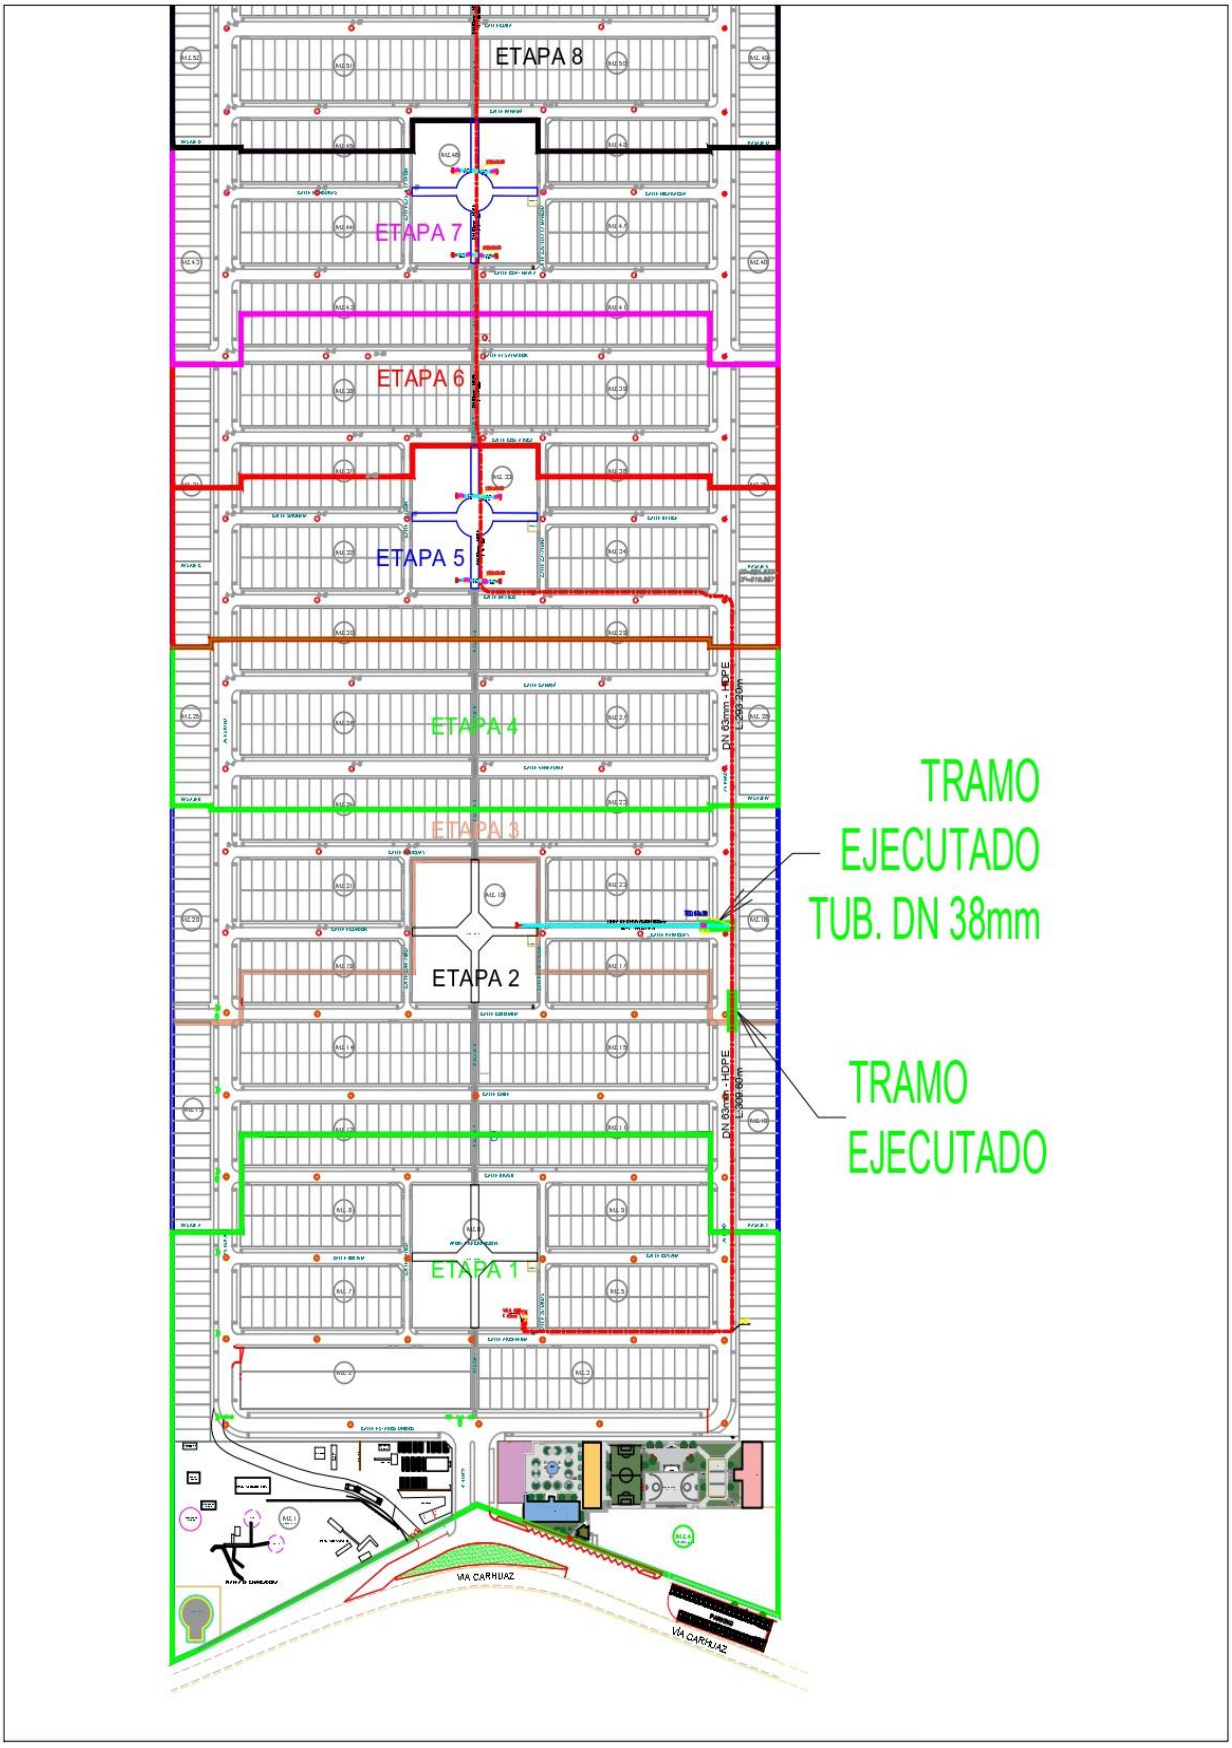

LINEA DE RIEGO TUB. HDPE DE PTAR HACIA PARQUES 4, 3, 2, 1 DE LA ET. 7 A 1