

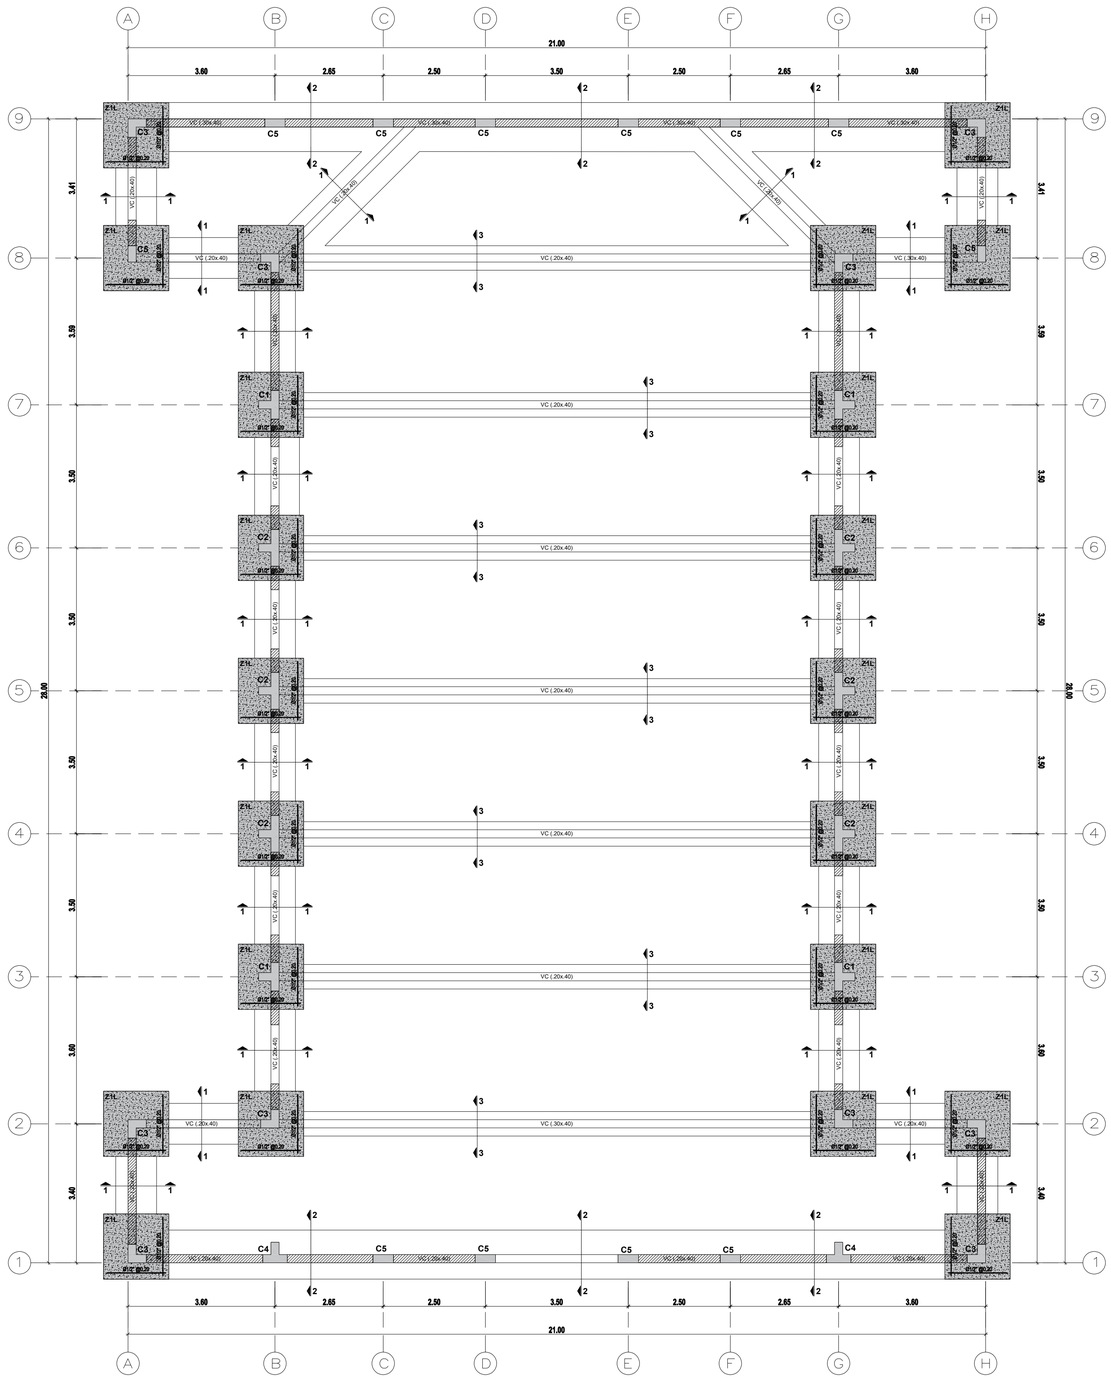



CIMENTACIÓN
Esc=1/75

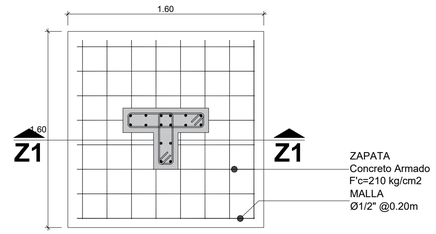


PLANTA Z1
ESC. 1:25

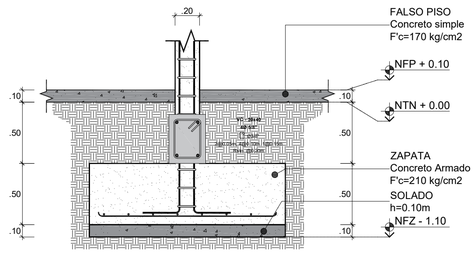


CORTE Z1
ESC. 1:25

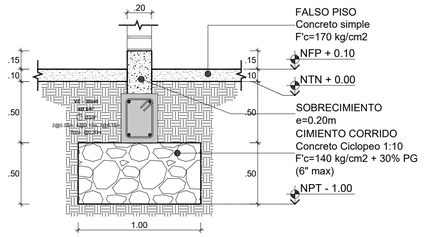

CORTE 1-1
ESC. 1:25

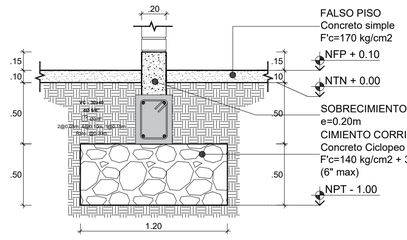

CORTE 2-2
ESC. 1:25

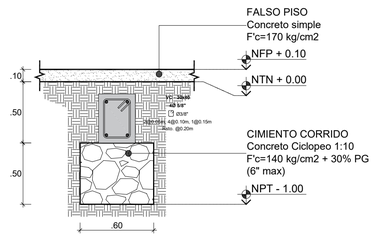

CORTE 3-3
ESC. 1:25

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.00 CONCRETO SIMPLE

En el primer nivel, en las zona de muros nuevos según detalle.
Cimiento Corrido (Cemento Cemento Portland Tipo I) : C/H, 1:10 + 30 % PG. MAX. 4"
Solado : C/H, 1:12

2.00 CONCRETO ARMADO

Según elementos estructurales se tiene :

Sobrecimiento Armado (Cemento Portland Tipo I)	: f'c =210 Kg/cm2
Zapatas y Vigas de Cimentación (Cemento Portland Tipo I)	: f'c =210 Kg/cm2
Vigas y Columnas estructurales (Cemento Portland Tipo I)	: f'c =210 Kg/cm2
Aligerado (Cemento Portland Tipo I)	: f'c =210 Kg/cm2

3.00 ACERO DE REFUERZO

En todos los elementos, se empleará fierro corrugado G-60
Según planos y detalles

4.00 RECUBRIMIENTOS:

Zapatas	: 7.5 cm.
Elementos de confinamiento	: 2.5 cm.
Columnas estructurales	: 5 cm.
Vigas estructurales	: 4 cm.
Aligerado	: 2.5 cm.

5.00 MUROS DE LADRILLO

MUROS DE CORTE
Se utilizará ladrillo K.K. 18 Huecos de Arcilla debidamente confinada según indicación en planos (Resistencia Mínima f´m:50kg/cm2.) Es importante mencionar que la junta entre ladrillo y ladrillo en albañilería según recomienda el ACI debe ser 9 – 12mm. Pero Según el RNE. el máximo permitido deber ser de 15mm.

6.00 CONSIDERACIONES GENERALES

El proceso constructivo se regirá según lo estipulado en el R.N.E. y/o indicaciones de Proyectista. Se respetará las notas adjuntas en los planos y a falta de detalles se consultará al Proyectista.
El Acero de las columnas No estructurales nacerá en el cimiento corrido con una longitud de desarrollo de 20cm y éstas no servirán de apoyo a los elementos estructurales horizontales como vigas y losas.

UNION COLUMNA ESTRUCTURAL-MURO: (IMPORTANTE)

Es necesario indicar que antes de vaciar las columnas debe dejarse mechas cada 3 hiladas en los muros para luego amarrarlas a las columnas ya que estos muros trabajarán como muros de corte. Las mechas serán de alambre N°8 y estarán colocadas 50cm dentro del muro. Cabe precisar tambien que los muros deberán ser endentados. (VER DETALLE).

7.00 CAPACIDAD ADMISIBLE DEL TERRENO

Carga admisible (critica zona desastre) Qadm = 0.80 kg/cm2

8.00 SOBRECARGA

Techo = 100 kg/m2






9.00 COEFICIENTES SISMICOS


Suelo Tipo S3	S=1.4, Tp=0.9 seg
Factor de Uso	U = 1.00 (Categoria C)
Factor de Zona	Z = 0.40
Coef. reducción	R = 6.00

10.00 NORMAS

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
American Concrete Institute (ACI)

CUADRO DE COLUMNAS

TIPO	C1	C2	C3	C4	C5
DIMENSIÓN					
	8Ø5/8" - 8Ø1/2"	10Ø5/8" - 6Ø1/2"	4Ø5/8" - 8Ø1/2"	6Ø5/8" - 6Ø1/2"	6Ø5/8"
ACERO	Ø3/8" 1@0.05m; 7@0.10m; Rsto. @0.20m confinamiento c/e	Ø3/8" 1@0.05m; 7@0.10m; Rsto. @0.20m confinamiento c/e	Ø3/8" 1@0.05m; 5@0.10m; Rsto. @0.20m confinamiento c/e	Ø3/8" 1@0.05m; 6@0.10m; Rsto. @0.20m confinamiento c/e	Ø3/8" 1@0.05m; 5@0.10m; Rsto. @0.20m confinamiento c/e
CANTIDAD	4	6	10	2	12



TRASLAPES Y EMPALMES

Ø	LOSAS, VIGAS (cm.)	COLUM. (cm.)
6mm.	30	
3/8"	40	30
1/2"	50	40
5/8"	60	50
3/4"	70	60
1"	120	90

LOSAS Y VIGAS




No se permitirán empalmes del refuerzo superior(negativo) en una longitud de 1/4 de luz de la losa o viga a cada lado de la columna o apoyo.

EN COLUMNAS




Los empalmes L se ubicarán en el tercio central. No se empalmarán mas del 50% de la armadura en una misma seccion.

ESTRIBOS




Ø	L	$R_{min.}$
1/4"	10 cm.	2.0 cm.
3/8"	10 cm.	3.0 cm.



Esc. 1/25 Esc. 1/25

DETALLE DE ALFEIZER Y MUROS BAJOS



Detalle de Muro de Albañilería
King-block y Anclaje en Columna
S/E