MEMORIA DESCRIPTIVA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COPRODELI SANTO TORIBIO



PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROPIETARIO	COPRODELI
UBICACIÓN	Urbanización Jardines de la Costa, Salaverry, Trujillo, La Libertad
ÁREA DEL TERRENO	2 534.94 m²
FECHA	2026

ÍNDICE

1. Objeto y alcance 3
2. Datos generales 3
2.1 Ubicación 3
2.2 Linderos y medidas perimétricas 4
3. Organización general del proyecto 4
4. Sector académico 5
4.1 Pabellón educativo y administrativo 5
4.1.1 Primer piso 5
4.1.2 Segundo piso 6
4.1.3 Tercer piso 6
4.2 Losa multiuso cubierta 7
4.3 Plazas, patios y jardines 7
5. Sector religioso-pastoral 8
5.1 Iglesia 9
6. Circulaciones y accesibilidad 9
7. Criterios técnicos generales 9
8. Especificaciones de acabados 10
9. Normatividad aplicable 11
10. Consideraciones finales 11
Anexo 1 Equipamiento de mobiliario 12
Anexo 2 Presupuesto de obra 18

1. Objeto y alcance

La presente memoria describe la organización arquitectónica y los principales componentes de la Institución Educativa Coprodeli Santo Toribio..


El proyecto comprende un pabellón educativo de tres pisos, áreas administrativas, ambientes de educación inicial, primaria y secundaria, laboratorios, servicios higiénicos, una losa multiuso cubierta, áreas exteriores ajardinadas y una iglesia integrada al conjunto como componente religioso pastoral.

2. Datos generales

Proyecto	Institución Educativa Coprodeli Santo Toribio
Propietario	COPRODELI
Urbanización	Jardines de la Costa
Distrito	Salaverry
Provincia y departamento	Trujillo, La Libertad
Área del terreno	2 534.94 m²

2.1 Ubicación

El predio se ubica en la manzana K2, lote 1, de la Urbanización Jardines de la Costa, distrito de Salaverry, provincia de Trujillo y departamento de La Libertad. El emplazamiento presenta frentes relacionados con la avenida El Sol y la calle Copa Alta.

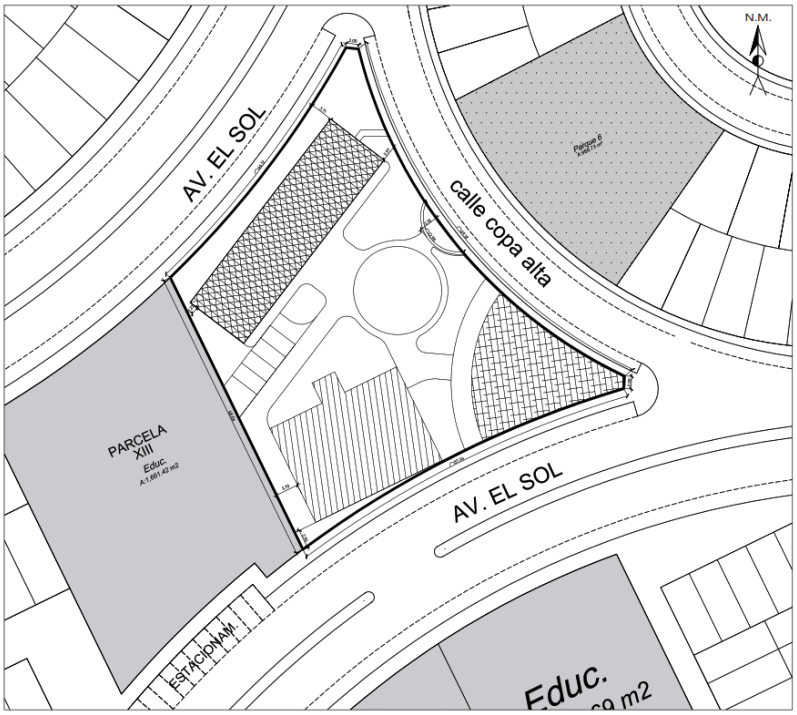

Plano de ubicación del predio

2.2 Linderos y medidas perimétricas

El terreno presenta una configuración irregular y un área de 2 534.94 m². Sus linderos y medidas perimétricas son los siguientes:


- Frente: avenida El Sol, mediante un tramo curvo de 57.34 m.
- Lado derecho: calle Copa Alta, mediante una línea quebrada formada por un tramo recto de 2.00 m, un tramo curvo de 69.18 m y otro tramo recto de 2.00 m.
- Lado izquierdo: parcela XIII, mediante un tramo recto de 48.04 m.
- Fondo: avenida El Sol, mediante un tramo curvo de 46.12 m.

3. Organización general del proyecto

La implantación responde a la geometría irregular del predio. El pabellón educativo se dispone longitudinalmente hacia uno de los bordes, mientras la losa multiuso y la iglesia ocupan sectores diferenciados. Entre estos componentes se organiza un espacio central de recepción y distribución con jardines, veredas y superficies de estancia.

Para ordenar la descripción, el conjunto se divide en dos sectores funcionales:

- Sector académico: pabellón educativo y administrativo de tres pisos, losa multiuso cubierta, circulaciones, patios y jardines.
- Sector religioso-pastoral: iglesia con funcionamiento diferenciado, vinculada al conjunto mediante los espacios exteriores.

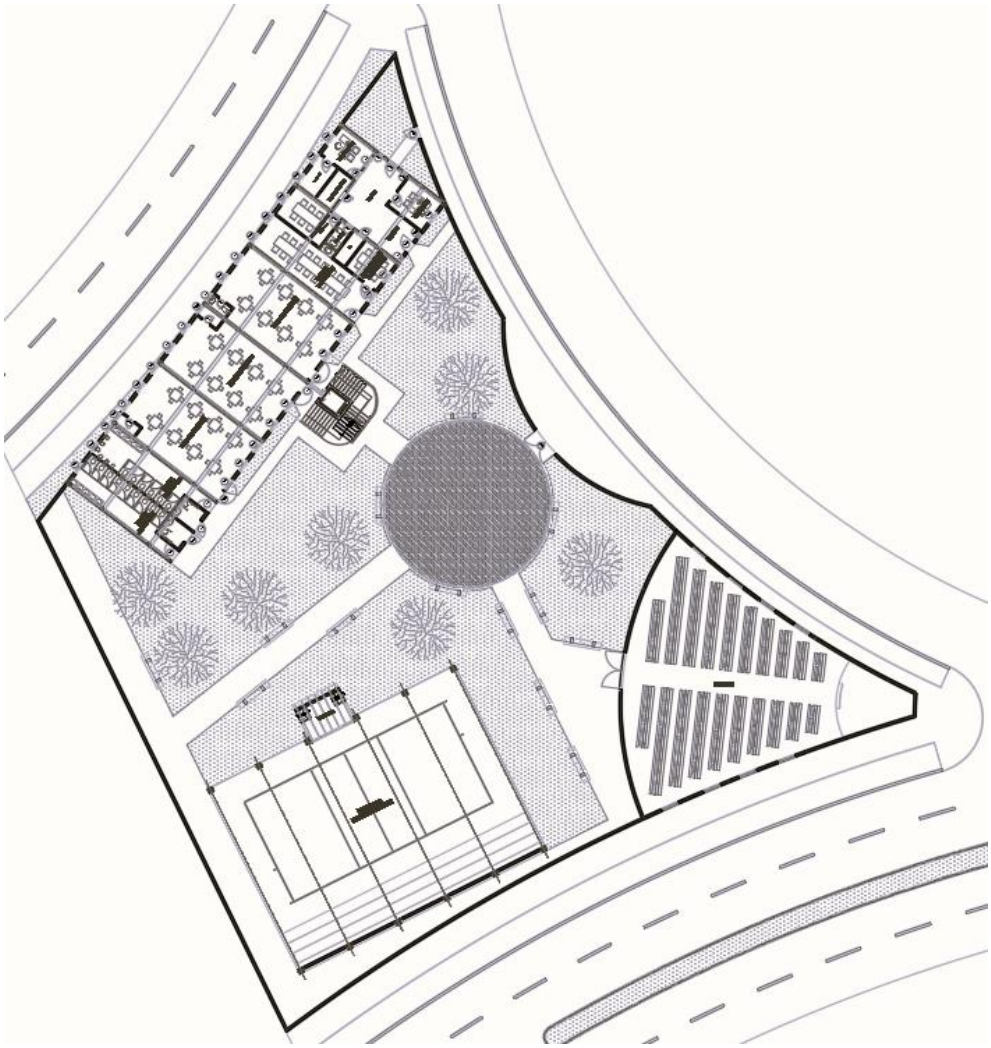

Planta general y organización del conjunto

4. Sector académico

El sector académico concentra los ambientes destinados a la gestión institucional, la enseñanza en los niveles de inicial, primaria y secundaria, los laboratorios, los servicios complementarios y las actividades deportivas y comunitarias. El pabellón principal se desarrolla en tres pisos y cuenta con una escalera y un ascensor como núcleo de comunicación vertical.


4.1 Pabellón educativo y administrativo

El pabellón se organiza mediante una crujía longitudinal de ambientes atendidos por una circulación común. La distribución por pisos separa la educación inicial y la administración de los niveles de primaria y secundaria, reduciendo interferencias entre grupos etarios y facilitando el control de accesos.

4.1.1 Primer piso

El primer piso reúne tres aulas de educación inicial para niños de tres, cuatro y cinco años. Cada aula dispone de acceso desde la circulación principal y se relaciona con los servicios higiénicos destinados a este nivel. En el mismo extremo se ubican servicios higiénicos para alumnos y alumnas y un servicio accesible.


La zona administrativa comprende dirección, secretaría, archivo, sala de entrevistas, coordinación pedagógica, sala de profesores, hall y espera, además de los servicios de apoyo. El núcleo de escalera y ascensor se sitúa en una posición central para conectar los tres niveles.

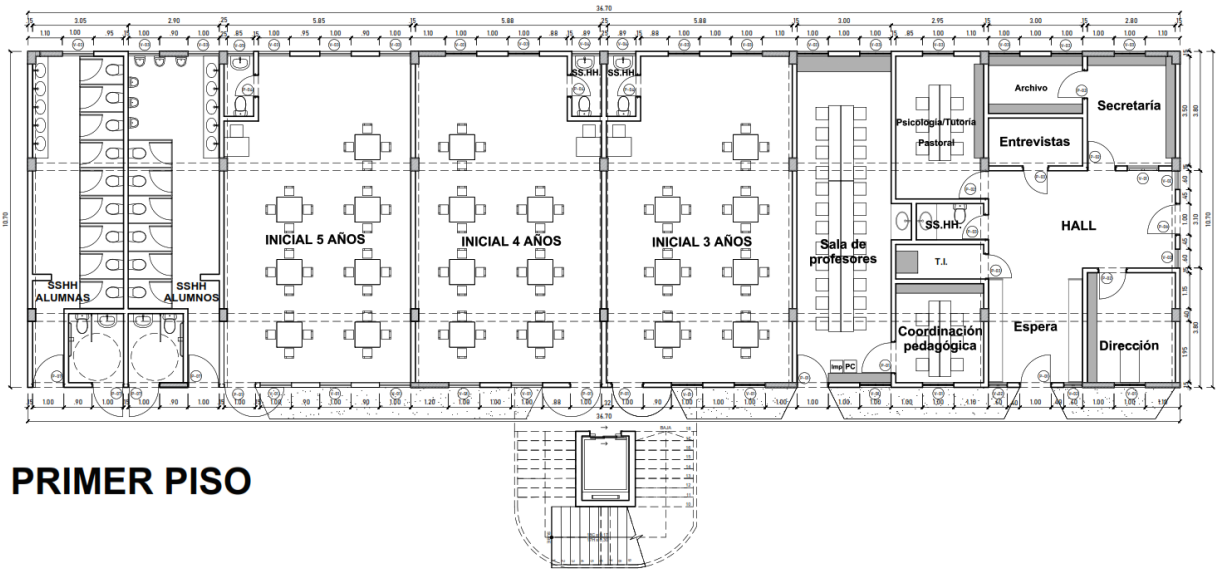

Pabellón educativo y administrativo Primer piso

4.1.2 Segundo piso


El segundo piso está destinado principalmente al nivel de educación primaria. Comprende cinco aulas correspondientes de primero a quinto grado y un laboratorio de cómputo u ofimática. Los ambientes se alinean a lo largo de la circulación común y se vinculan con el núcleo central de escalera y ascensor.

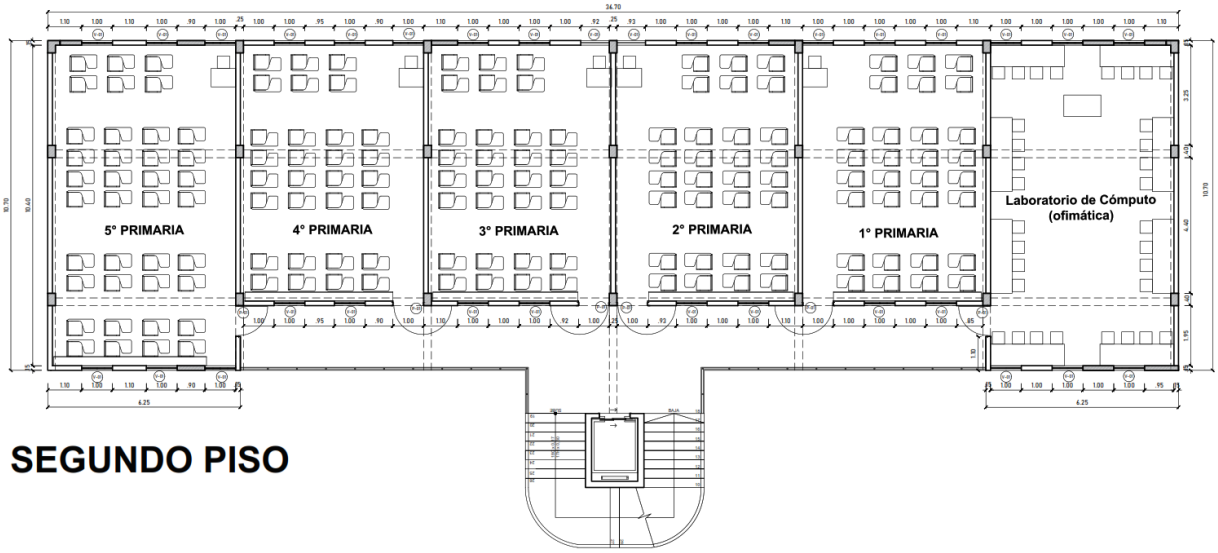

Pabellón educativo Segundo piso

4.1.3 Tercer piso

El tercer piso comprende un aula de sexto grado de primaria y cinco aulas para los grados de primero a quinto de secundaria. La organización mantiene el mismo esquema longitudinal de los niveles inferiores y utiliza el núcleo central de circulación vertical.

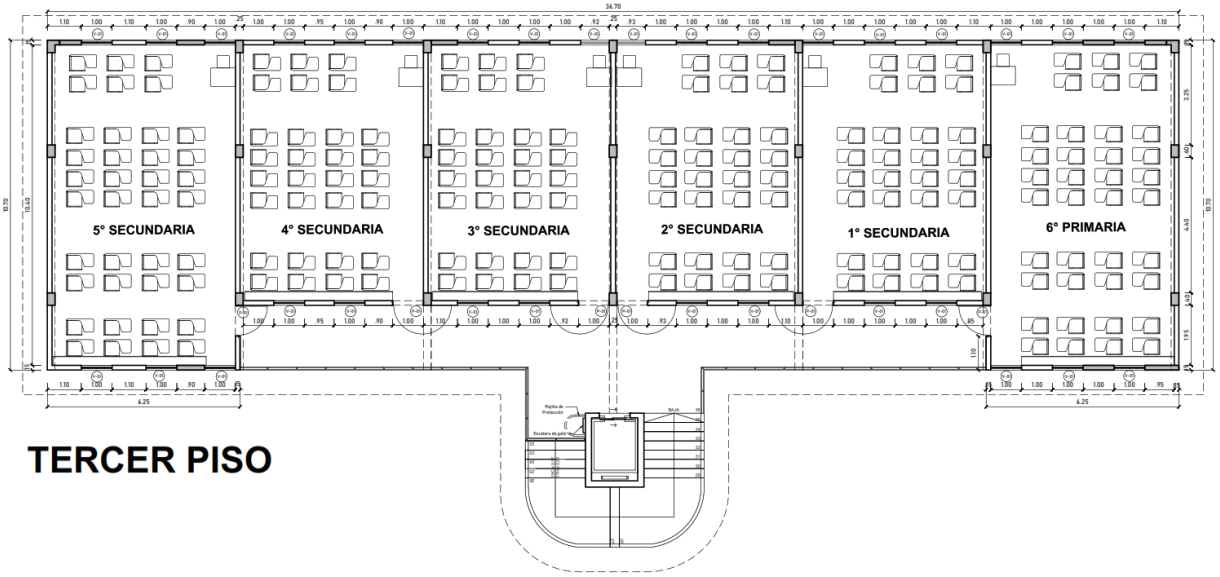


Pabellón educativo Tercer piso

4.2 Losa multiuso cubierta

La losa multiuso constituye el principal espacio para actividades deportivas, formativas, culturales y reuniones generales. Se plantea como una superficie deportiva reglamentaria con graderías longitudinales, estrado y accesos independientes, protegida mediante una cobertura metálica apoyada sobre una estructura de columnas y armaduras.

Su posición permite una relación directa con los espacios exteriores del colegio y evita que las actividades de mayor concentración interfieran con el funcionamiento regular de las aulas.

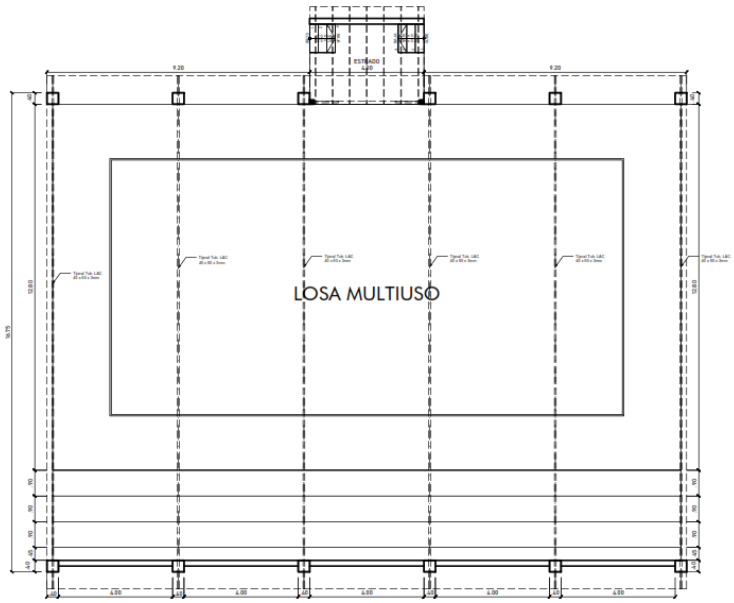

Planta de la losa multiuso cubierta

4.3 Plazas, patios y jardines

Los espacios libres articulan el ingreso, el pabellón educativo, la losa multiuso y la iglesia. El tratamiento contempla veredas, superficies de estancia, áreas verdes y arborización, con recorridos legibles y zonas que pueden utilizarse para recreación, encuentro y actividades institucionales.

La plaza central funciona como elemento distribuidor del conjunto. Su trazado curvo responde a la forma del predio y genera una transición entre los volúmenes construidos y las áreas deportivas.



Vista referencial de parques, jardines y espacio exterior


5. Sector religioso-pastoral

El sector religioso-pastoral corresponde a la iglesia incorporada dentro del conjunto. Su configuración y funcionamiento se mantienen diferenciados del desarrollo ordinario de las aulas, aunque conserva una relación peatonal controlada con la plaza central.

5.1 Iglesia

La iglesia presenta una planta de geometría irregular adaptada al extremo triangular del terreno. La disposición interior orienta las bancas hacia el presbiterio y mantiene circulaciones laterales y centrales para el ingreso, desplazamiento y evacuación de los asistentes.

El recinto cuenta con accesos diferenciados desde los espacios exteriores y puede atender actividades litúrgicas y pastorales sin invadir las áreas lectivas del pabellón académico.

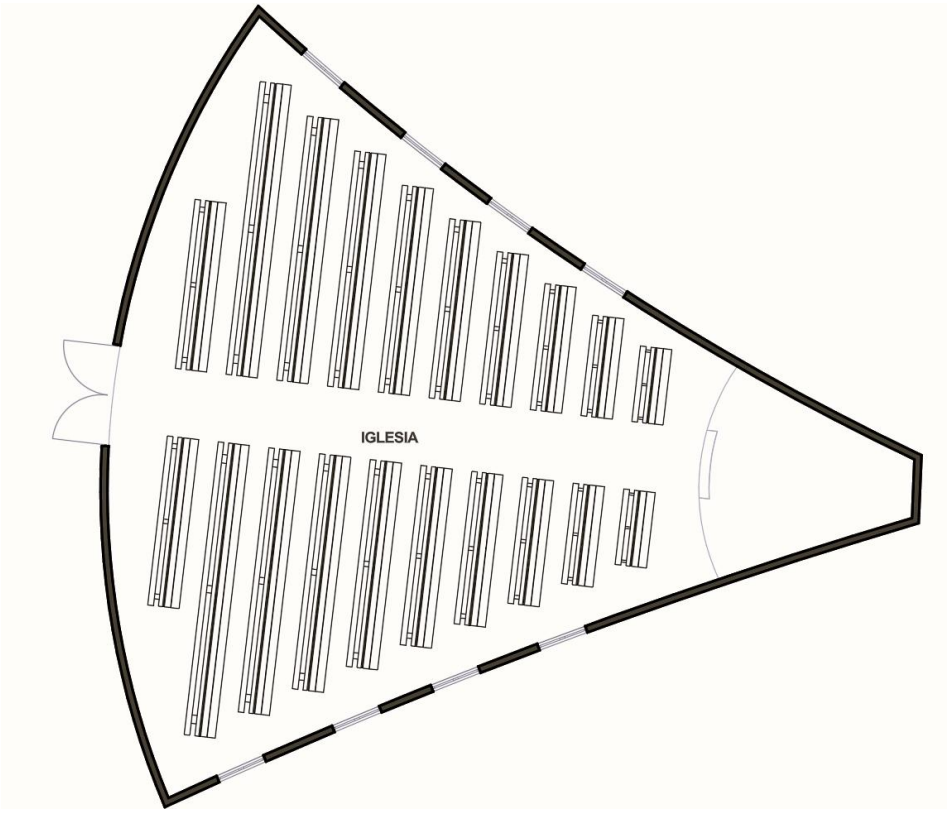

Planta de la iglesia

6. Circulaciones y accesibilidad

El proyecto organiza circulaciones exteriores continuas entre los accesos, la plaza, el pabellón, la losa multiuso y la iglesia. En el pabellón de tres pisos, la comunicación vertical se resuelve mediante una escalera y un ascensor, lo que permite el acceso a todos los niveles.

Las rutas deben conservar anchos libres, superficies estables y antideslizantes, ausencia de obstáculos, señalización y condiciones de evacuación compatibles con las normas A.010, A.040, A.120 y A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

7. Criterios técnicos generales

7.1 Estructuras

El pabellón se proyecta mediante un sistema resistente de concreto armado complementado con muros de albañilería no estructural. La losa multiuso utiliza una cobertura metálica sostenida por columnas y armaduras, con correas y elementos de arriostramiento. El diseño definitivo debe verificarse mediante el correspondiente proyecto de estructuras y estudio de mecánica de suelos.

7.2 Instalaciones sanitarias

Las instalaciones contemplan abastecimiento de agua, evacuación de desagüe, ventilación sanitaria y drenaje pluvial. La distribución debe garantizar presión y continuidad del servicio en los tres niveles, así como mantenimiento accesible de redes, aparatos y equipos.

7.3 Instalaciones eléctricas y comunicaciones

Se consideran circuitos independientes de alumbrado, tomacorrientes y fuerza, tableros por nivel, alumbrado de emergencia, puesta a tierra, red de datos, conectividad, telefonía y videovigilancia. Las luminarias serán de tecnología LED y los laboratorios contarán con puntos eléctricos y de comunicaciones acordes con su equipamiento.

7.4 Seguridad

La edificación deberá contar con señalización, iluminación de emergencia, medios de detección y alarma, extintores y rutas de evacuación dimensionadas según el aforo y la normativa aplicable. La ubicación de los equipos y elementos de seguridad se desarrollará en los planos de especialidad.

7.5 Habitabilidad y condiciones ambientales

Los ambientes pedagógicos deberán priorizar iluminación y ventilación natural, control del deslumbramiento, protección frente a la radiación solar y condiciones acústicas compatibles con las actividades educativas. Las fachadas, vanos y elementos de sombra deberán coordinarse con la orientación y las condiciones climáticas del emplazamiento.

7.6 Operación y mantenimiento

Los materiales, equipos y redes deberán seleccionarse considerando durabilidad, facilidad de reposición y acceso seguro para inspección. Las zonas húmedas, cubiertas, canaletas, juntas, carpinterías y elementos metálicos requieren soluciones que reduzcan el deterioro por humedad y ambiente marino.

8. Especificaciones de acabados

Los acabados deberán ser resistentes al uso intensivo, de fácil limpieza, antideslizantes donde corresponda y compatibles con las condiciones ambientales de Salaverry. El siguiente cuadro resume los criterios principales del proyecto.

Ambiente	Piso	Muros	Cielorraso	Carpintería
Aulas	Cerámico de alto tránsito, antideslizante, con zócalo	Tarrajeo y pintura lavable	Losa tarrajeada y pintada	Aluminio y vidrio de seguridad; puertas resistentes al uso intensivo
Administración	Cerámico de alto tránsito	Tarrajeo y pintura lavable	Losa tarrajeada y pintada	Aluminio y vidrio; puertas de madera o metálicas según diseño
Laboratorio de cómputo	Piso resistente, continuo y de fácil mantenimiento	Tarrajeo y pintura lavable	Losa tarrajeada y pintada	Aluminio y vidrio de seguridad
Servicios higiénicos	Cerámico antideslizante	Revestimiento cerámico en zonas húmedas y pintura lavable	Pintura resistente a la humedad	Puertas y divisiones resistentes a humedad
Pasillos y escaleras	Cemento pulido o cerámico antideslizante	Tarrajeo y pintura lavable	Losa tarrajeada y pintada	Barandas metálicas y elementos de protección
Losa multiuso	Concreto frotachado antideslizante con demarcación	Elementos expuestos con protección anticorrosiva	Cobertura metálica	Estructura y barandas metálicas
Iglesia	Acabado continuo de alto tránsito	Tarrajeo y pintura lavable	Cielorraso o acabado inferior según solución acústica	Carpintería de aluminio, vidrio de seguridad y puertas de ingreso reforzadas
Áreas exteriores	Concreto, adoquín y superficies antideslizantes	Acabados para intemperie	No aplica	Elementos metálicos con protección anticorrosiva

9. Normatividad aplicable

El desarrollo y la verificación del proyecto deberán considerar las versiones vigentes de las disposiciones que resulten aplicables, entre ellas:

- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.010 Condiciones Generales de Diseño.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.040 Educación.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.120 Accesibilidad Universal en Edificaciones.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.130 Requisitos de Seguridad.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, normas E.020, E.030, E.050 y E.060.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores.
- Resolución Viceministerial N.° 068-2025-MINEDU, Norma Técnica Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa.
- Decreto Supremo N.° 014-2021-VIVIENDA y sus modificatorias, Código Técnico de Construcción Sostenible.

10. Consideraciones finales

La propuesta organiza en un mismo terreno los niveles de inicial, primaria y secundaria, los servicios administrativos, los ambientes especializados, la actividad deportiva y el componente religioso pastoral. La zonificación y la distribución vertical permiten diferenciar los grupos de usuarios y conservar una relación clara entre las áreas construidas y los espacios libres.


ANEXO 1 EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO

Especificaciones referenciales de mobiliario, carpinterías y equipamiento complementario aplicables a los ambientes de la Institución Educativa Coprodeli Santo Toribio.

Puertas

Puertas de aulas y laboratorios

Dimensiones referenciales: 1.00 m × 2.10 m. Puerta de una hoja con paneles de acero galvanizado, marco metálico y visor de vidrio de seguridad. La hoja deberá permitir la apertura y evacuación previstas en el proyecto.

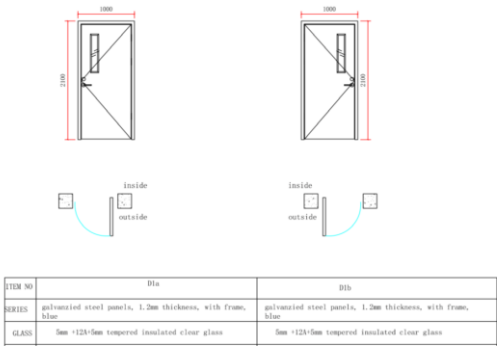

ITEM NO	D1a	D1b
SERIES	galvanzied steel panels, 1.2mm thickness, with frame, blue	galvanzied steel panels, 1.2mm thickness, with frame, blue
GLASS	5mm +12A+5mm tempered insulated clear glass	5mm +12A+5mm tempered insulated clear glass


Esquema de puerta de aula



Modelo referencial

Puertas de oficinas administrativas

Dimensiones referenciales: 0.90 m × 2.10 m. Puerta de una hoja de madera maciza o solución equivalente, con marco de madera y cerradura de embutir.

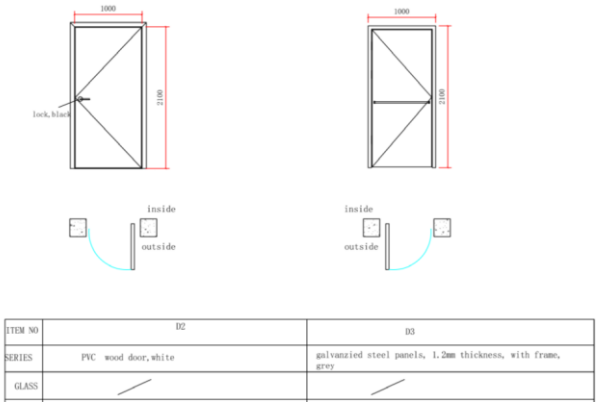


ITEM NO	D2	D3
SERIES	PVC wood door, white	galvanzied steel panels, 1.2mm thickness, with frame, grey
GLASS		

Modelo referencial de puerta administrativa

Puertas de servicios higiénicos y depósitos

Anchos referenciales variables según el ambiente y la accesibilidad requerida. Se consideran hojas resistentes a la humedad y al uso intensivo, con herrajes adecuados al tipo de recinto.

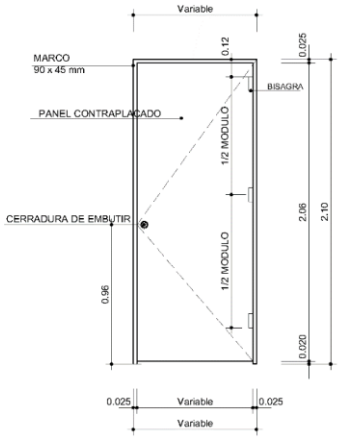


Esquema referencial de puerta interior


Ventanas

Ventanas exteriores

Las ventanas exteriores serán de aluminio con vidrio de seguridad. Las dimensiones, hojas móviles, rejillas y elementos de protección se definirán según cada ambiente y la modulación indicada en los planos.

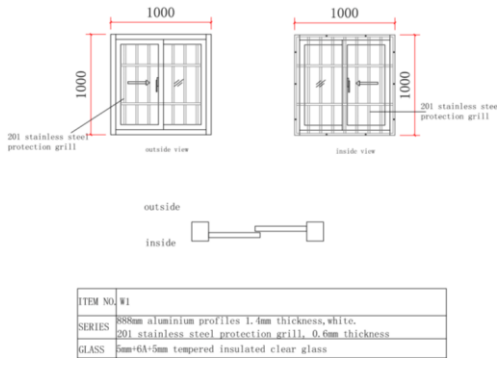


Ventana exterior tipo 1

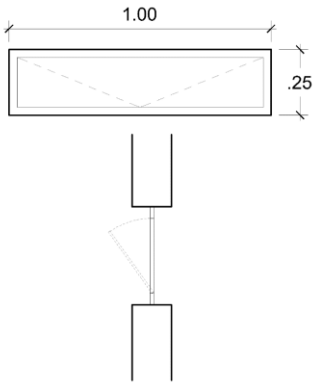

Ventana alta tipo 2

Ventanas de aulas y ambientes complementarios

Se consideran ventanas corredizas o batientes que favorezcan la iluminación y ventilación natural. En los ambientes pedagógicos deberán permitir control visual, seguridad y mantenimiento accesible.

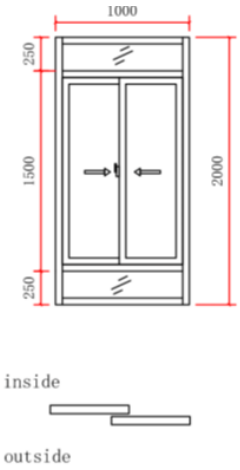

ITEM NO	W1
SERIES	888 series 6063-T5 aluminium profiles 1.4mm thickness, white
GLASS	5mm +9A+5mm tempered insulated clear glass

Ventana de aula tipo 3

Equipamiento de aulas

Acabados y equipamiento audiovisual

Las aulas tendrán pisos de alto tránsito y muros con acabado lavable. Se implementarán pizarra, puntos eléctricos, conexión de datos y televisor o pantalla multimedia, coordinados con el proyecto de instalaciones.

COPRODELI		
RUC: 20138693326		
	Ceramico 60x60 Oxford marfil	280 cajas
	Pegamento	100 bolsas

Muestra referencial de acabado de piso

Mobiliario para educación inicial

Para las aulas de inicial se consideran mesas colectivas y sillas ergonómicas adecuadas a la edad de los estudiantes, además de estanterías de baja altura y espacios para material educativo.




Mesa y sillas para educación inicial

Mobiliario para primaria y secundaria


Las aulas de primaria y secundaria contarán con carpetas unipersonales o mesas modulares, silla para cada estudiante, pupitre para el docente, estanterías y paneles de apoyo pedagógico.

Organización del aula


La distribución del mobiliario debe conservar pasillos libres, acceso directo hacia la puerta y visibilidad adecuada hacia la pizarra. La cantidad definitiva de puestos se ajustará al aforo aprobado para cada aula.

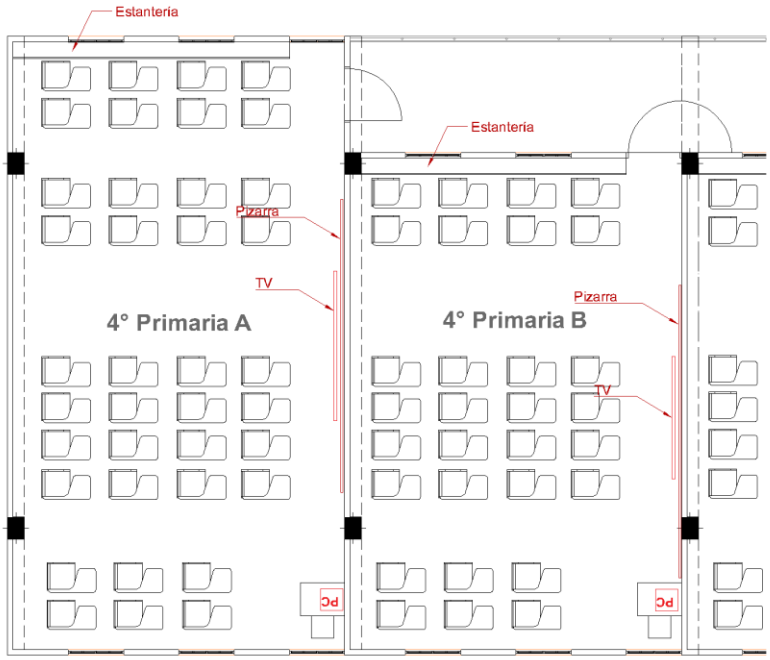


Distribución referencial del mobiliario en aula

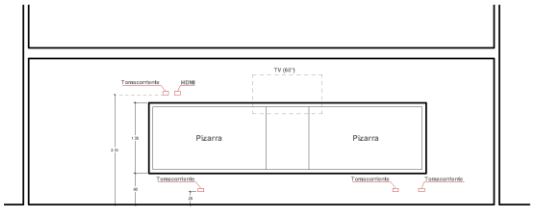

Pizarra y paneles opción 1

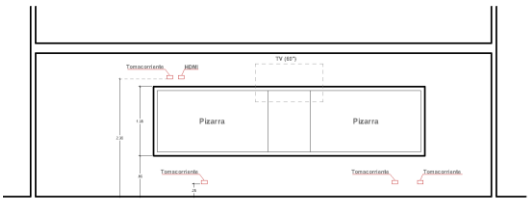


Pizarra y paneles opción 2

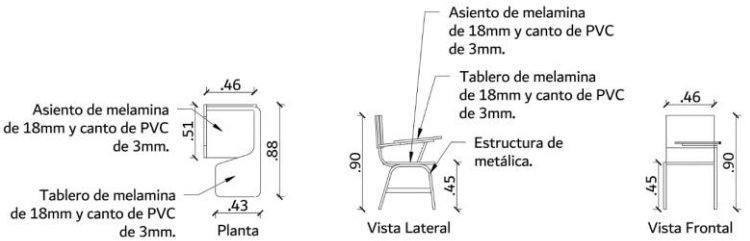

Carpeta unipersonal detalles referenciales

Equipamiento del laboratorio de cómputo


El laboratorio de cómputo contará con mesas de trabajo para equipos informáticos, sillas, canalización eléctrica y de datos, puntos de alimentación estabilizada y espacio para el docente. La disposición permitirá mantenimiento, supervisión y circulación segura.

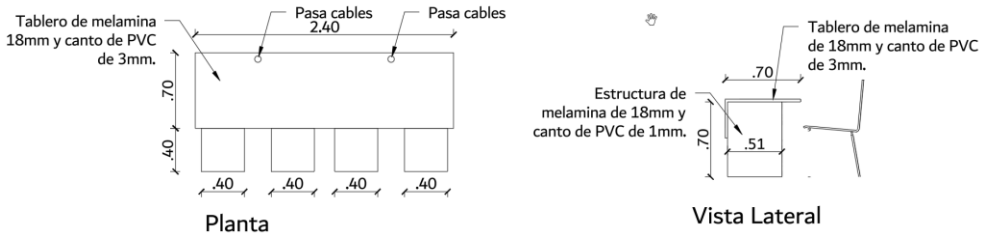

Mesa de trabajo para laboratorio de cómputo

Equipamiento de servicios higiénicos

Los servicios higiénicos incorporarán aparatos sanitarios de losa vitrificada, grifería de cierre controlado y accesorios resistentes al uso institucional. Los ambientes accesibles deberán incluir barras, espacios de transferencia y accesorios conforme a la Norma A.120.

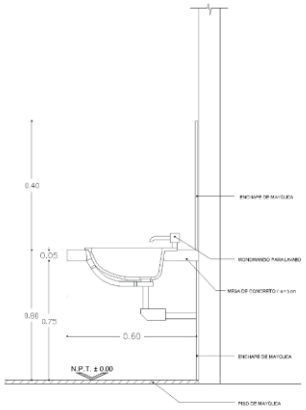

Detalle referencial de aparato sanitario y accesorios

Criterios generales de equipamiento

El mobiliario deberá ser estable, durable, de fácil limpieza y adecuado a la edad y actividad de los usuarios. Los bordes serán redondeados y los elementos altos deberán fijarse para evitar vuelcos.

La ubicación definitiva del mobiliario, equipos audiovisuales, gabinetes, estanterías y aparatos sanitarios deberá coordinarse con los planos de arquitectura, instalaciones eléctricas, comunicaciones y seguridad.

Equipamiento administrativo

Las oficinas de dirección, secretaría, archivo, coordinación pedagógica, entrevistas y sala de profesores dispondrán de escritorios, sillas ergonómicas, archivadores, estanterías y mesas de reunión según la función de cada ambiente.

Señalización y accesorios

Las puertas, rutas de evacuación, servicios higiénicos, ambientes accesibles y equipos de seguridad deberán contar con señalización visible y permanente. Los accesorios se instalarán a alturas compatibles con el tipo de usuario.

ANEXO 2 PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO: **CONSTRUCCION DE I.E. COPRODELI SANTO TORIBIO**

LUGAR: Urb. Jardines de la Costa, Distrito de Salaverry, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad

Item	Descripción			Parcial (S/.)
01	ACTIVIDADES INICIALES	(Guardianía, almacén, cerco de obra, etc)		80,209.28
02	EDIFICIOS			1,180,191.28
	PABELLON DE AULAS - 3 PISOS	Área techada = 402.94 m2		579,365.96
	Construcción de tercer piso	(Estructuras, albañilería, acabados, IISS e IIEE)		579,365.96
	CAPILLA - (298.35 m2)			600,825.33
	CIMENTACION	Area de 298.35 m2 x S/. 378.43 /m2		112,903.28
	EDIFICIO	Area de 298.35 m2 x S/. 1,635.40 /m2		487,922.05
03	EQUIPAMIENTO			140,300.00
	CAPILLA	1 ambiente		34,000.00
	AULAS	5 aulas		51,900.00
	LABORATORIOS	1 laboratorio		54,400.00
	COSTO DIRECTO			1,400,701
	Gastos Generales		10%	140,070.06
	Gastos Generales		8%	112,056.05
	SUB TOTAL			1,652,827
	IGV		18%	297,509
	COSTO TOTAL			**1,950,335**

Edificacion	
CD	1,260,400.56
GG + UU	226,872.10
ST	1,487,272.67
IGV	267,709.08
TOTAL S/	1,754,981.75
Total $	516,171.10

Equipamiento	
CD	140,300.00
GG + UU	25,254.00
ST	165,554.00
IGV	29,799.72
TOTAL S/	195,353.72
Total $	57,456.98