MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA

AMPLIACIÓN DE LA I.E. COPRODELI SAN JOSÉ



ÍNDICE

1. Objeto y alcance 3
2. Datos generales del terreno y del proyecto 3
3. Organización general del conjunto 3
4. Infraestructura existente 4
5. Componentes de la ampliación 6
5.1 Plaza principal, jardines y veredas 6
5.2 Pabellón proyectado de cuatro pisos 6
5.3 Templo proyectado 9
5.4 Cancha de fútbol 10
6. Circulaciones y accesibilidad 10
7. Áreas exteriores y paisajismo 10
8. Criterios arquitectónicos 10
9. Cuadro de acabados 11
10. Normatividad aplicable 14
11. Consideraciones finales 15
Anexo 1 Equipamiento de mobiliario 16
Anexo 2 Presupuesto de obra 28

1. Objeto y alcance

La presente memoria describe la ampliación de la infraestructura de la I.E. COPRODELI SAN JOSÉ, implantada en un terreno de 3,999.90 m². La intervención integra las edificaciones existentes con nuevos espacios académicos, recreativos, deportivos y paisajísticos.

El alcance comprende la implementación de una plaza principal con jardines y veredas, un pabellón académico de cuatro pisos, un templo y una cancha de fútbol. También considera la reorganización funcional de los ambientes educativos y administrativos de la infraestructura existente, conforme a la nueva planta general.

2. Datos generales del terreno y del Proyecto

Institución educativa	I.E. COPRODELI SAN JOSÉ
Área del terreno	3,999.90 m²
Tipo de intervención	Ampliación de infraestructura educativa existente
Ubicación general	Paita, Piura

La intervención corresponde a una ampliación articulada con la construcción existente. El planteamiento conserva las edificaciones reconocibles en la planta general y organiza los nuevos componentes mediante espacios exteriores de distribución.




Plano de ubicación de la I.E. COPRODELI SAN JOSÉ

3. Organización general del conjunto

El conjunto se organiza mediante un eje peatonal principal y áreas ajardinadas que articulan la infraestructura existente con el pabellón académico proyectado, el templo y la cancha de fútbol. La nueva planta general concentra el pabellón de cuatro pisos en el sector superior derecho, dispone el templo hacia el sector superior central y mantiene la cancha en el área libre de mayor extensión.

- Infraestructura existente conformada por aulas, servicios higiénicos y ambientes administrativos, pedagógicos y complementarios. El área de acceso restringido representada en el plano no forma parte de la institución educativa.

- Plaza principal con jardines y veredas de conexión peatonal.
- Pabellón proyectado de cuatro pisos con SUM, aulas, laboratorios, servicios higiénicos y núcleo central de escalera y ascensor.
- Templo proyectado como edificación independiente vinculada a los jardines y recorridos peatonales.

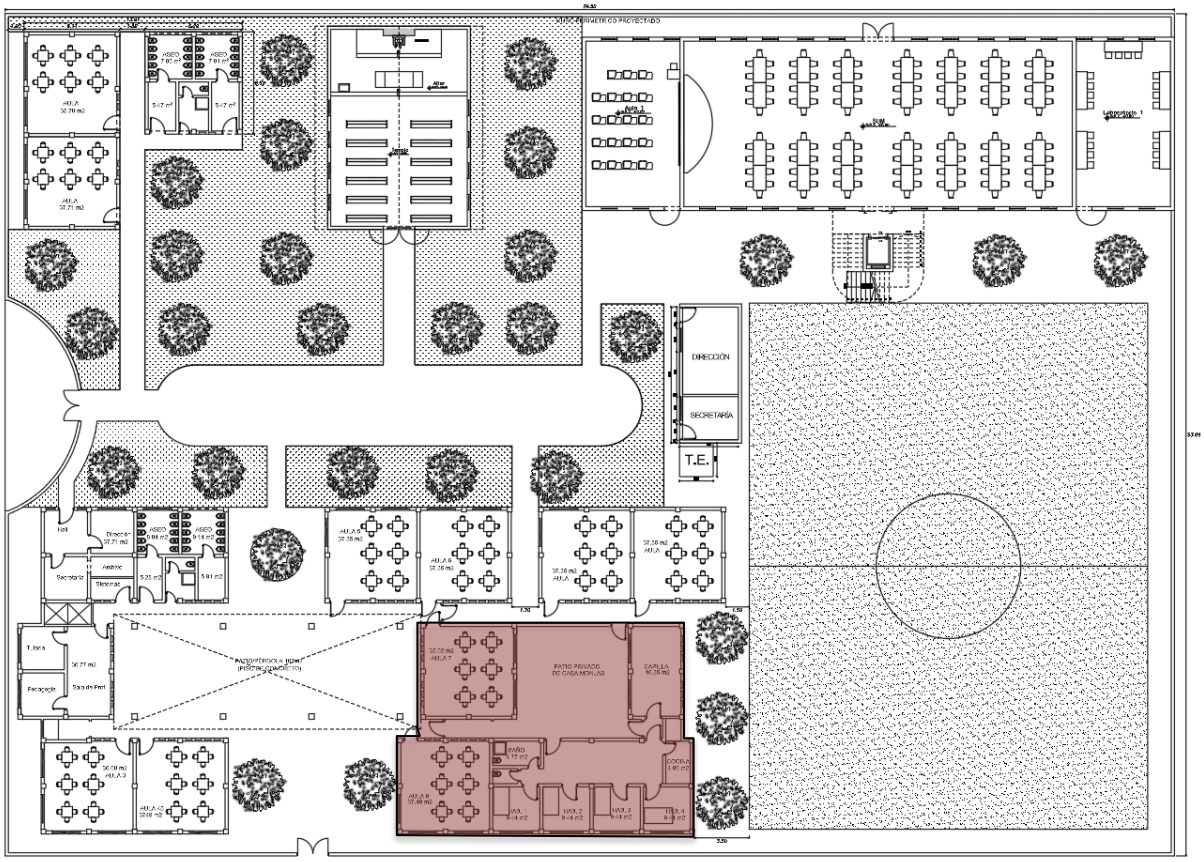


Zona restringida

Organización general de la infraestructura existente y la ampliación


4. Infraestructura existente

La construcción existente se mantiene como parte del funcionamiento institucional. En los planos se reconocen aulas, baterías de aseo, servicios higiénicos, un patio o pérgola con piso de concreto y ambientes administrativos y pedagógicos, entre ellos dirección, secretaría, archivo, sistemas, tutoría, pedagogía y sala de profesores. El sector señalado como área de acceso restringido no pertenece al colegio y no se integra a sus circulaciones de uso académico.

La ampliación se conecta con la infraestructura educativa existente mediante veredas y espacios abiertos. La organización actualizada define con mayor claridad el bloque administrativo y pedagógico, las aulas existentes modificadas y el pabellón de aulas con servicios higiénicos ubicado en el extremo superior izquierdo.

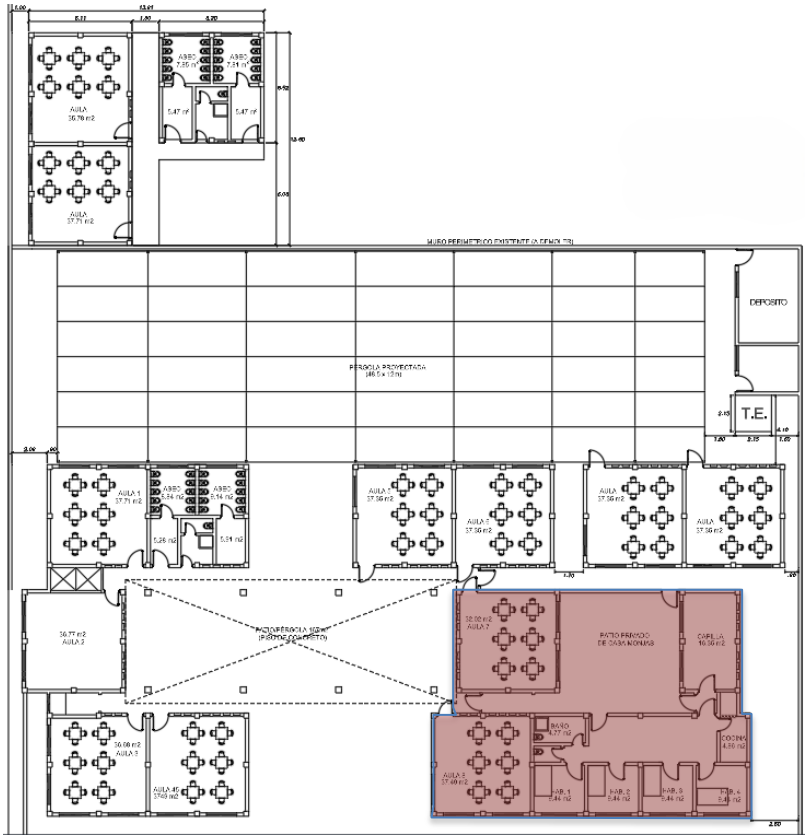


Construcción existente y organización educativa actual

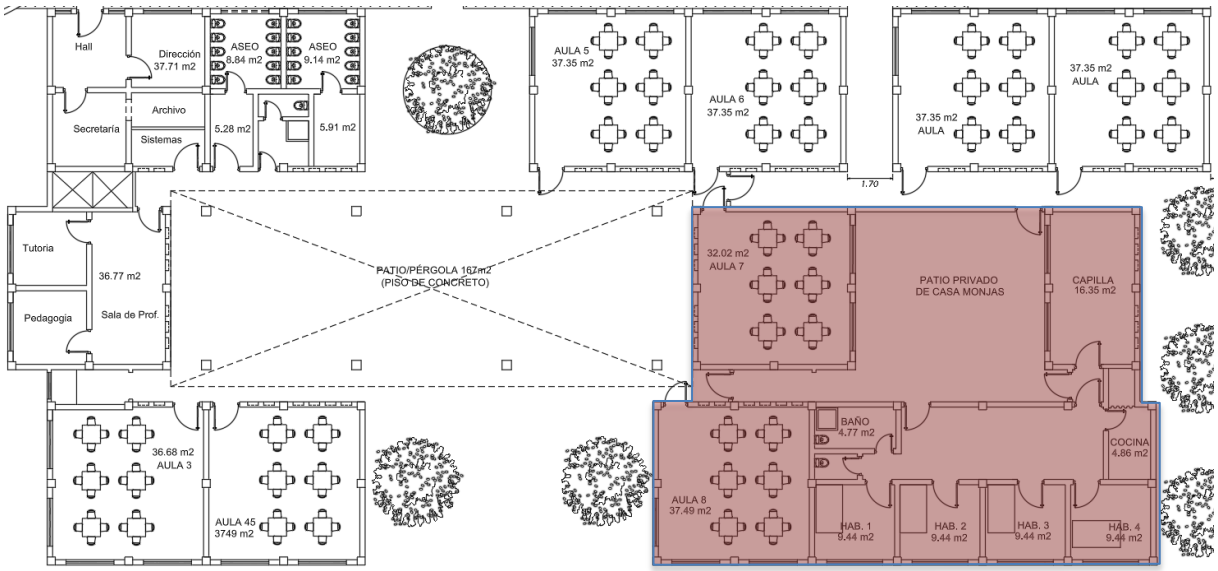

Construcción existente modificada: administración, aulas y ambientes pedagógicos

Zona restringida

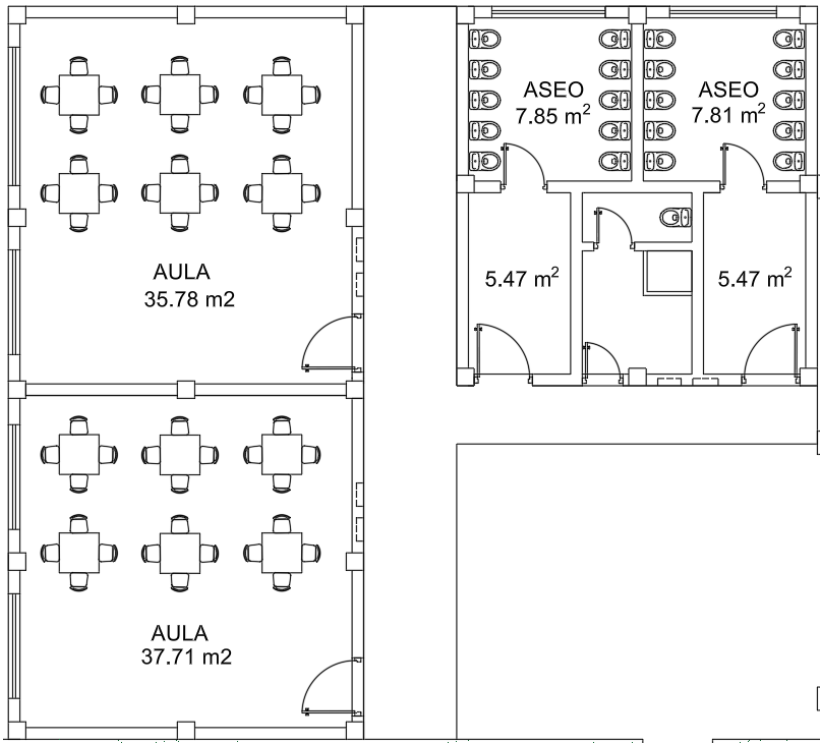

Pabellón existente de aulas y servicios higiénicos

5. Componentes de la ampliación

5.1 Plaza principal, jardines y veredas


La plaza principal constituye el núcleo exterior de la ampliación. Su trazado ordena los accesos y distribuye los recorridos hacia la construcción existente, el pabellón proyectado y las áreas deportivas. Los jardines se disponen como franjas e islas de acompañamiento, mientras que las veredas aseguran la continuidad peatonal entre los distintos componentes.

5.2 Pabellón proyectado de cuatro pisos


El pabellón académico proyectado se desarrolla en cuatro niveles y se organiza mediante un núcleo central de circulación vertical compuesto por escalera y ascensor. El primer piso reúne un aula, el SUM y un laboratorio; los niveles segundo, tercero y cuarto contienen cinco aulas, un laboratorio y servicios higiénicos diferenciados para hombres y mujeres.

5.2.1 Primer piso

El primer piso contiene el Aula 1, un salón de usos múltiples de gran capacidad y el Laboratorio 1. El SUM ocupa el ambiente central y dispone de accesos directos hacia la circulación común; el aula y el laboratorio se ubican en los extremos. El núcleo central integra la escalera y el ascensor.

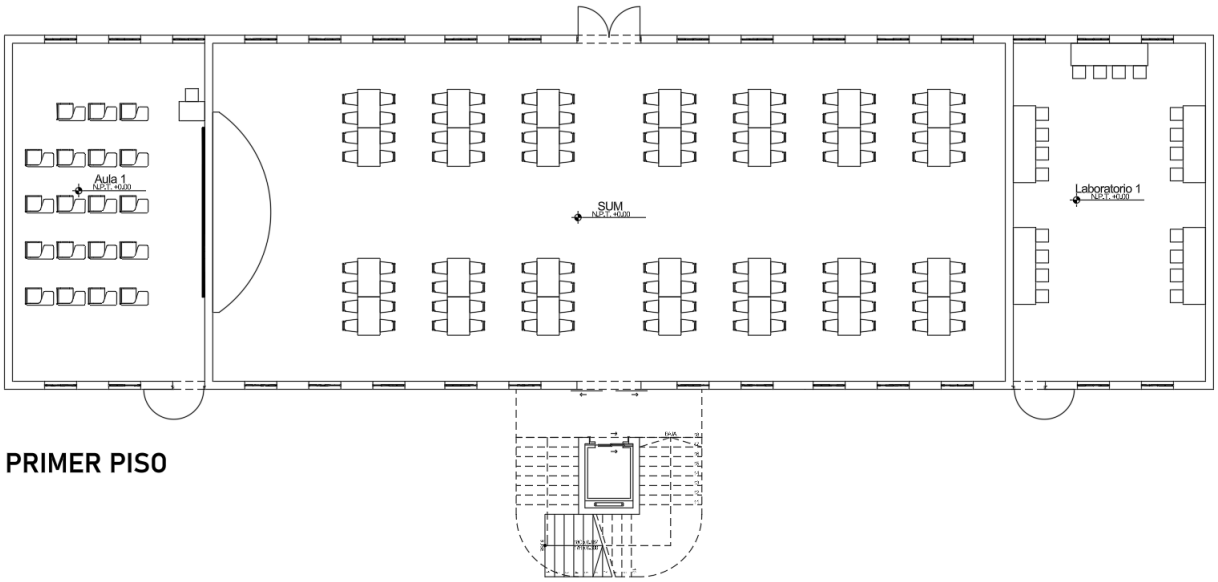


Pabellón proyectado primer piso

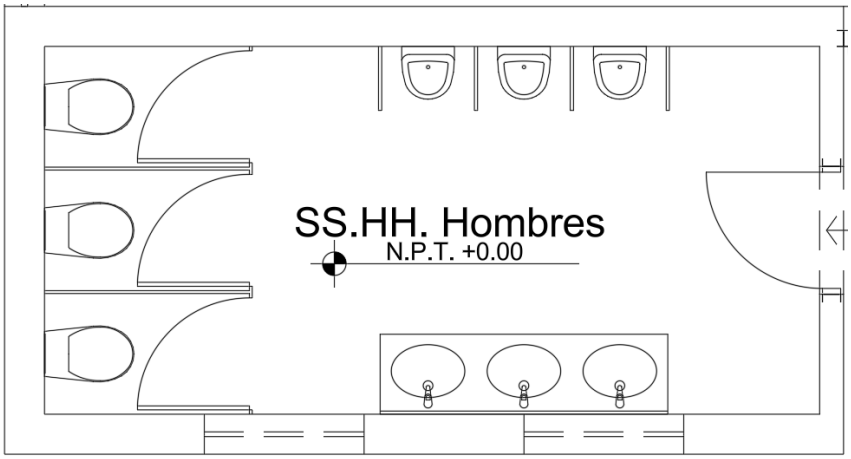

Detalle de servicios higiénicos del pabellón proyectado

5.2.2 Segundo piso


El segundo piso alberga las aulas 2, 3, 4, 5 y 6, el Laboratorio 2 y servicios higiénicos diferenciados para hombres y mujeres. Los ambientes se disponen a lo largo de una circulación común conectada al núcleo central de escalera y ascensor.

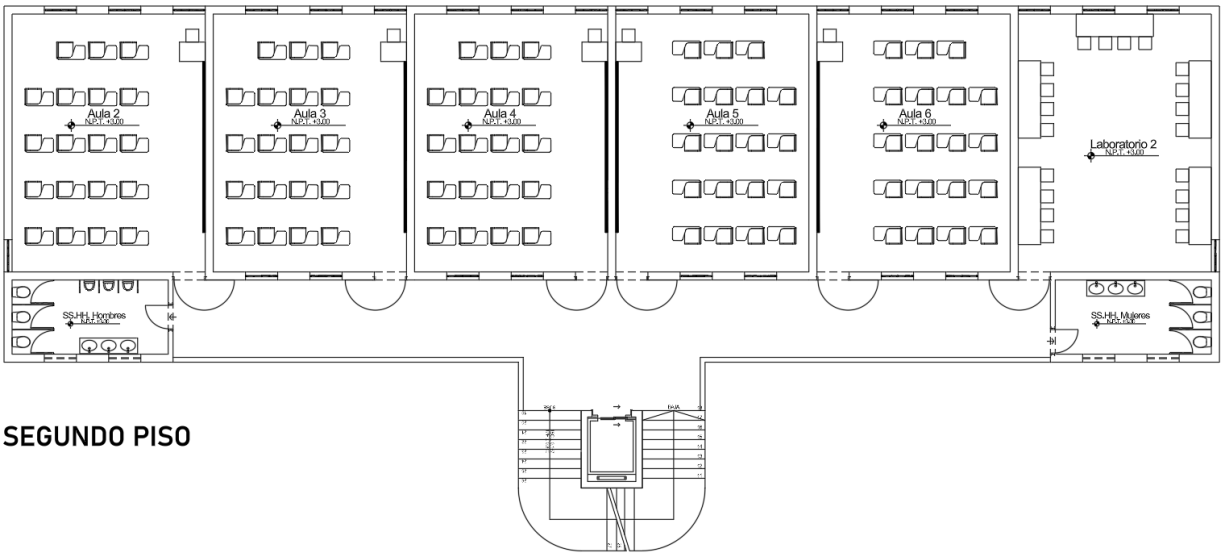

Pabellón proyectado segundo piso

5.2.3 Tercer piso


El tercer piso contiene las aulas 7, 8, 9, 10 y 11, el Laboratorio 3 y servicios higiénicos diferenciados para hombres y mujeres. La organización mantiene el núcleo central de escalera y ascensor y una circulación común frente a los accesos de los ambientes.

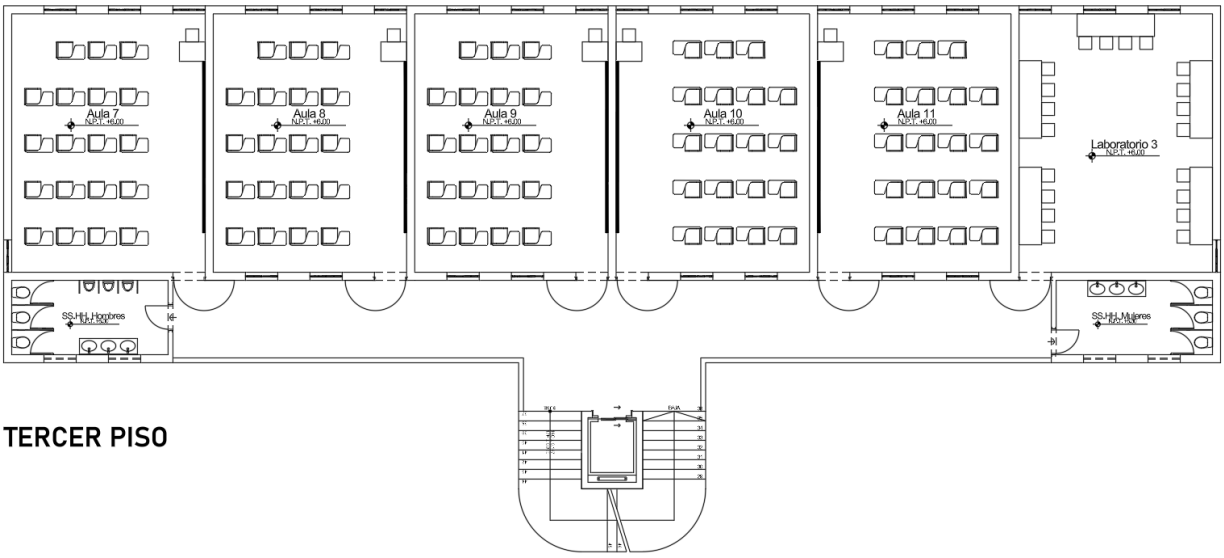

Pabellón proyectado tercer piso

5.2.4 Cuarto piso


El cuarto piso contiene las aulas 12, 13, 14, 15 y 16, el Laboratorio 4 y servicios higiénicos diferenciados para hombres y mujeres. La disposición replica el esquema funcional de los niveles intermedios y mantiene el núcleo central de escalera y ascensor como elemento principal de circulación vertical.

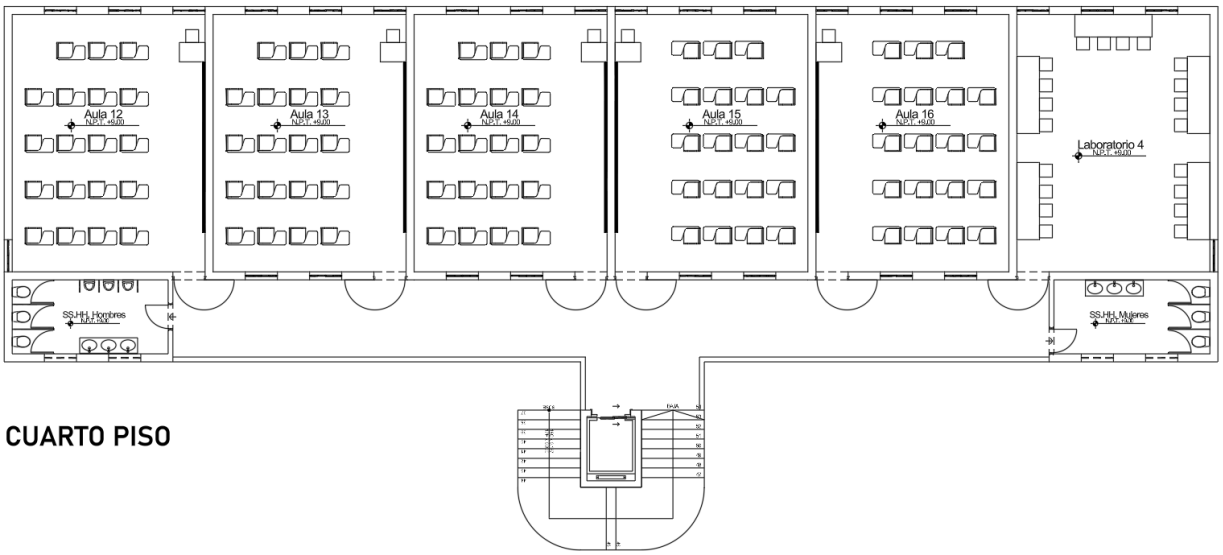

Pabellón proyectado cuarto piso

5.3 Templo proyectado

La propuesta incorpora un templo independiente. El ambiente se organiza mediante un altar elevado y una nave central con bancas dispuestas en dos grupos, separados por un pasillo longitudinal. Su ingreso se vincula directamente con las veredas y jardines del conjunto.

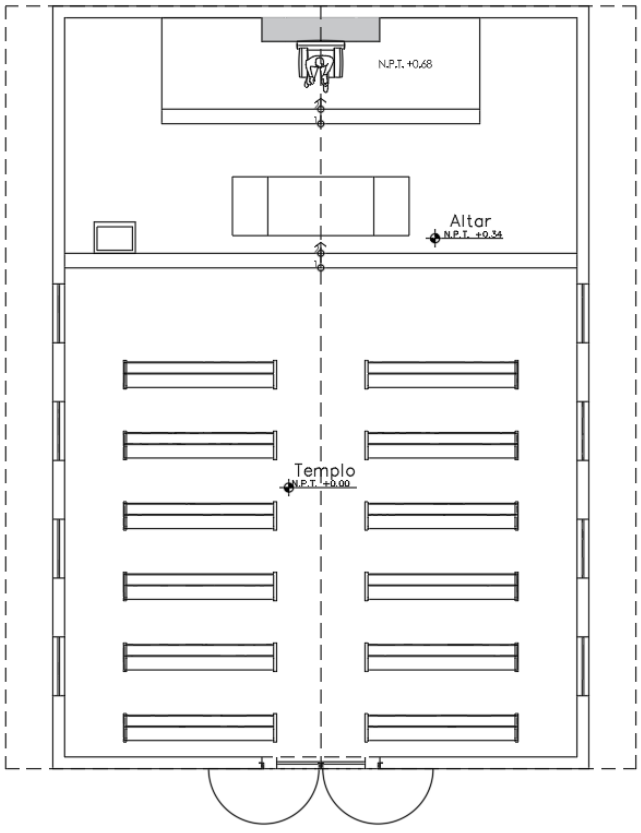

Planta del templo proyectado

5.4 Cancha de fútbol

La cancha de fútbol ocupa el sector libre de mayor extensión del terreno y se integra al conjunto mediante las veredas que parten de la plaza principal. Su ubicación la separa de los ambientes cerrados de mayor permanencia y complementa la oferta deportiva de la institución.

6. Circulaciones y accesibilidad


Las circulaciones exteriores se resuelven mediante veredas que enlazan la construcción existente, la plaza principal, el pabellón proyectado, el templo y la cancha de fútbol. La plaza funciona como punto de orientación y distribución de los recorridos.

En el pabellón de cuatro pisos, la circulación vertical se concentra en un núcleo central con escalera y ascensor, lo que permite conectar los cuatro niveles y disponer una alternativa accesible al desplazamiento por escaleras. La definición final de pendientes, anchos, descansos, señalización y elementos de protección deberá verificarse en el desarrollo técnico del proyecto.

7. Áreas exteriores y paisajismo

Las áreas exteriores se estructuran mediante la plaza principal, los jardines y las veredas. Los jardines acompañan las circulaciones y contribuyen a delimitar los espacios de permanencia, mientras que las superficies peatonales establecen conexiones directas entre los principales componentes del conjunto.

La solución paisajística deberá coordinar especies vegetales, zonas de sombra, drenaje, iluminación exterior y mantenimiento, procurando conservar la visibilidad de los recorridos y la seguridad de los usuarios.

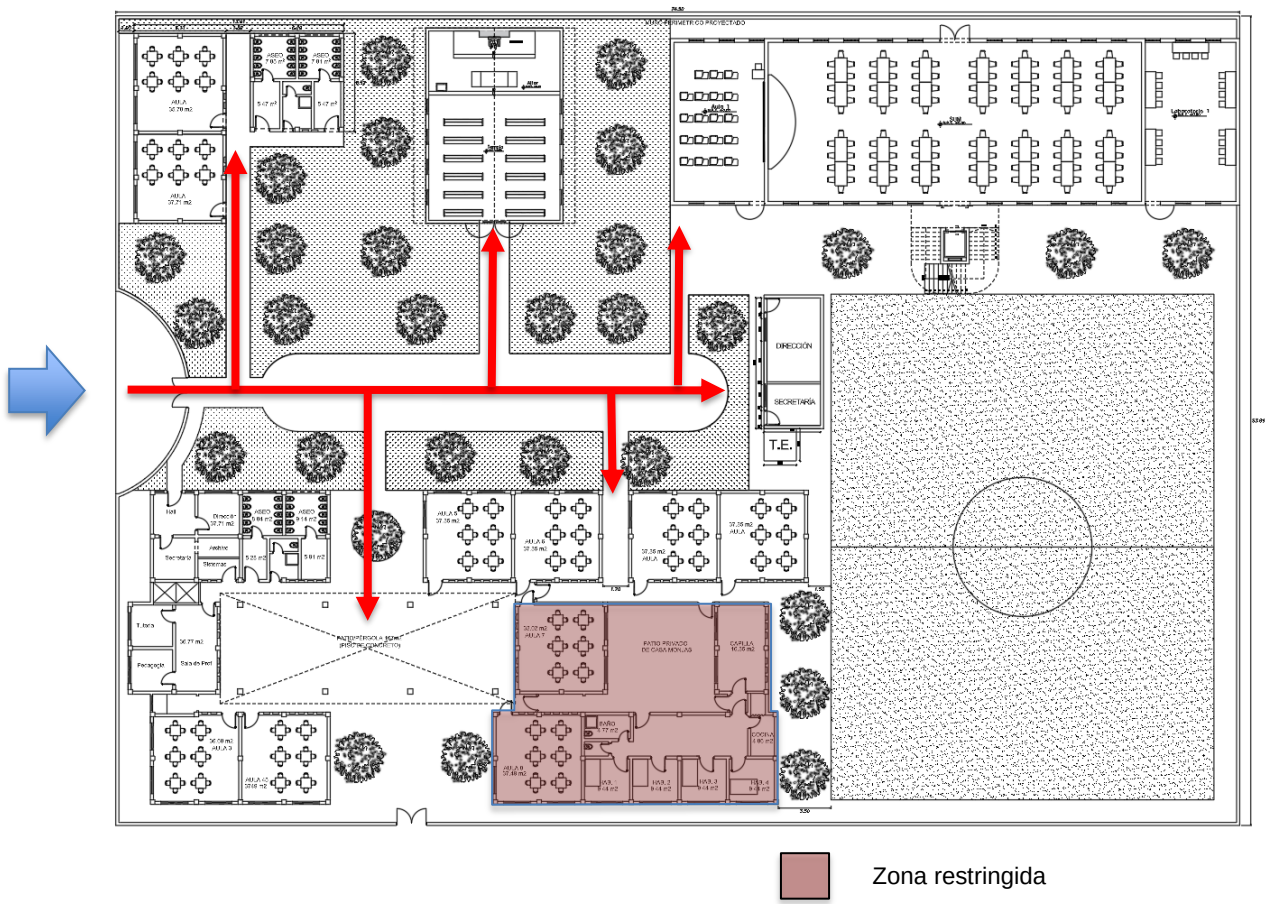

8. Criterios arquitectónicos

- Integración: articulación de la infraestructura existente con los nuevos componentes mediante una plaza y un sistema continuo de veredas.
- Zonificación funcional: diferenciación entre los usos académicos, administrativos, religiosos, recreativos y deportivos.
- Accesibilidad: conexión de los cuatro niveles del pabellón mediante escalera y ascensor, integrada a los recorridos exteriores.
- Flexibilidad: SUM de gran capacidad para actividades educativas, institucionales y comunitarias.
- Identidad institucional: incorporación del templo como hito vinculado al recorrido principal y a las áreas ajardinadas.
- Continuidad paisajística: jardines y veredas como elementos de enlace y ordenamiento del conjunto.

9. Cuadro de acabados

Los acabados y el equipamiento se especifican por tipo de ambiente. Los cuadros de aula y laboratorio son aplicables a los ambientes equivalentes del pabellón proyectado; los demás cuadros establecen los criterios para el SUM, los servicios higiénicos, los ambientes administrativos y pedagógicos de la infraestructura existente y el templo proyectado.

9.1 Aula típica

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Piso	Cerámico color Oxford Marfil de 0.60 x 0.60 m.
Zócalo	Cerámico color Oxford Marfil de 0.15 m de alto.
Paredes	Muros de concreto con tarrajeo frotachado y acabado de color blanco con pintura esmalte.
Puertas	Puerta de una hoja con paneles de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor y marco de color azul; cuenta con vidrio templado doble de 5 mm + 12A + 5 mm de espesor.
Ventanas	Ventana de dos hojas de doble corredera, con marco de aluminio, rejilla de seguridad y vidrio templado doble de 5 mm.
Techo	Tarrajeo frotachado y acabado de color blanco con pintura esmalte.
Luminarias	Luminaria de tecnología LED tipo panel adosado al techo, conformada por sistema óptico con cubierta de poliestireno y marco fabricado en perfil de aluminio.
Tomacorrientes	Tomacorriente bipolar con puesta a tierra doble, con alvéolos protegidos, tipo Schuko + 3 en línea, 10/16 A, 250 V, empotrado en muro.
Mobiliario	Pizarra de fórmica blanca con marco de madera de 0.75 m; consta de dos paneles de pizarra separados de 0.82 m. Televisor Smart TV de 60 pulgadas con wifi. Pupitres individuales para estudiantes de 0.90 x 0.55 m. Pupitre de 0.80 x 0.60 m, donde se instalará una PC para uso exclusivo del docente. Estanterías de melamina de 0.30 m de ancho y longitud variable entre 4.70 y 5.00 m.

9.2 Laboratorio típico

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Piso	Cerámico color Oxford Marfil de 0.60 x 0.60 m.
Zócalo	Cerámico color Oxford Marfil de 0.15 m de alto.
Paredes	Muros de concreto con tarrajeo frotachado y acabado de color blanco con pintura esmalte.
Puertas	Puerta de una hoja con paneles de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor y marco de color azul; cuenta con vidrio templado doble de 5 mm + 12A + 5 mm de espesor.
Ventanas	Ventana de dos hojas de doble corredera, con marco de aluminio, rejilla de seguridad y vidrio templado doble de 5 mm.
Techo	Tarrajeo frotachado y acabado de color blanco con pintura esmalte.
Luminarias	Luminaria de tecnología LED tipo panel adosado al techo, conformada por sistema óptico con cubierta de poliestireno y marco fabricado en perfil de aluminio.
Tomacorrientes	Tomacorriente bipolar con puesta a tierra doble, con alvéolos protegidos, tipo Schuko + 3 en línea, 10/16 A, 250 V, empotrado en muro.
Mobiliario	Pizarra de fórmica blanca con marco de madera de 0.75 m; consta de dos paneles de pizarra separados de 0.82 m. Televisor Smart TV de 60 pulgadas con wifi. Mesas rectangulares de 2.40 x 0.70 m con capacidad para cuatro personas, cada una con acceso a una PC.

9.3 Salón de Usos Múltiples - SUM

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Piso	Cerámico color Oxford Marfil de 0.60 x 0.60 m.
Zócalo	Cerámico color Oxford Marfil de 0.15 m de alto.
Paredes	Muros de concreto con tarrajeo frotachado y acabado de color blanco con pintura esmalte.
Puerta de ingreso	Puerta de 2.00 x 2.10 m, tipo corrediza de doble hoja con un riel superior.
Puerta de emergencia	Puerta de 2.00 x 2.10 m, de doble hoja con paneles de metal y barra antipánico, con apertura hacia el exterior.
Ventanas	Ventana de dos hojas de doble corredera, con marco de aluminio, rejilla de seguridad y vidrio templado doble de 5 mm.
Techo	Tarrajeo frotachado y acabado de color blanco con pintura esmalte.
Luminarias	Luminaria de tecnología LED tipo panel adosado al techo, conformada por sistema óptico con cubierta de poliestireno y marco fabricado en perfil de aluminio.
Tomacorrientes	Tomacorriente bipolar con puesta a tierra doble, con alvéolos protegidos, tipo Schuko + 3 en línea, 10/16 A, 250 V, empotrado en muro.
Mobiliario	Mesa de 5.70 x 0.70 m con capacidad para ocho personas, cada una con acceso a una PC. Mesa de 2.40 x 0.70 m con capacidad para ocho personas.

9.4 Servicios higiénicos - especificación típica

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Piso	Enchape de mayólica de al menos 0.45 x 0.45 m, color blanco y negro en damero.
Paredes	Muros de concreto con tarrajeo frotachado y acabado con pintura aislante látex blanco. Mayólica de 0.45 x 0.45 m, color variable, hasta una altura de 1.20 m.
Puertas	Madera contraplacada, con marco de madera y cerradura de embutir de dos golpes.
Ventanas	Ventana de dos hojas de doble corredera, con marco de aluminio, rejilla de seguridad y vidrio templado doble de 5 mm.
Techo	Tarrajeo frotachado y acabado de color blanco con pintura esmalte.
Mobiliarios	Aparatos sanitarios nacionales de losa vitrificada color blanco, con sus accesorios para su funcionamiento. Grifería de lavatorios con cierre autopropulsado. Lavatorios empotrados en mesa de concreto.

9.5 Ambientes administrativos - Dirección, Secretaría, Archivo y Sistemas

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Piso	Cerámico color Oxford Marfil de 0.60 x 0.60 m.
Paredes	Muros de concreto con tarrajeo frotachado y acabado de color blanco con pintura esmalte.
Puertas	Madera contraplacada, con marco de madera y cerradura de embutir de dos golpes.
Ventanas	Ventana de dos hojas de doble corredera, con marco de aluminio, rejilla de seguridad y vidrio templado doble de 5 mm.
Mobiliarios	Escritorios y muebles de melamina según la distribución arquitectónica; se considerarán puestos con conexión para equipos informáticos en los ambientes que correspondan.
Techo	Tarrajeo frotachado y acabado de color blanco con pintura esmalte.
Luminaria	Luminaria de tecnología LED tipo panel adosado al techo, conformada por sistema óptico con cubierta de poliestireno y marco fabricado en perfil de aluminio.
Tomacorriente	Tomacorriente bipolar con puesta a tierra doble, con alvéolos protegidos, tipo Schuko + 3 en línea, 10/16 A, 250 V, empotrado en muro.

9.6 Ambientes pedagógicos y de personal - Tutoría, Pedagogía y Sala de profesores

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Piso	Cerámico color Oxford Marfil de 0.60 x 0.60 m.
Paredes	Muros de concreto con tarrajeo frotachado y acabado de color blanco con pintura esmalte.
Puertas	Madera contraplacada, con marco de madera y cerradura de embutir de dos golpes.
Ventanas	Ventana de dos hojas de doble corredera, con marco de aluminio, rejilla de seguridad y vidrio templado doble de 5 mm.
Mobiliarios	Mesas de trabajo, escritorios y estanterías de melamina según la función y la distribución arquitectónica de cada ambiente.
Techo	Tarrajeo frotachado y acabado de color blanco con pintura esmalte.
Luminaria	Luminaria de tecnología LED tipo panel adosado al techo, conformada por sistema óptico con cubierta de poliestireno y marco fabricado en perfil de aluminio.
Tomacorriente	Tomacorriente bipolar con puesta a tierra doble, con alvéolos protegidos, tipo Schuko + 3 en línea, 10/16 A, 250 V, empotrado en muro.

9.7 Templo

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Piso	Cerámico color Oxford Marfil de 0.60 x 0.60 m.
Paredes	Muros de concreto con tarrajeo frotachado y acabado de color blanco con pintura esmalte.
Puertas	Madera contraplacada, con marco de madera y cerradura de embutir de dos golpes.
Ventanas	Ventana de dos hojas de doble corredera, con marco de aluminio, rejilla de seguridad y vidrio templado doble de 5 mm.
Mobiliarios	Altar y bancas dispuestos conforme a la planta arquitectónica de la templo.
Techo	Tarrajeo frotachado y acabado de color blanco con pintura esmalte.
Luminaria	Luminaria de tecnología LED tipo panel adosado al techo, conformada por sistema óptico con cubierta de poliestireno y marco fabricado en perfil de aluminio.
Tomacorriente	Tomacorriente bipolar con puesta a tierra doble, con alvéolos protegidos, tipo Schuko + 3 en línea, 10/16 A, 250 V, empotrado en muro.

10. Normatividad aplicable

El desarrollo del expediente deberá cumplir la normativa vigente que corresponda a la fecha de aprobación, incluyendo las disposiciones aplicables a edificaciones educativas, accesibilidad universal, seguridad, evacuación, estructuras, instalaciones y espacios deportivos.

- Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias aplicables.
- Normas técnicas vigentes para infraestructura educativa emitidas por el Ministerio de Educación.
- Disposiciones de seguridad, accesibilidad y gestión del riesgo que correspondan al alcance de la ampliación.

11. Consideraciones finales

La ampliación de la I.E. COPRODELI SAN JOSÉ articula los nuevos componentes mediante una plaza principal, jardines y veredas. El pabellón de cuatro pisos incorpora un SUM, dieciséis aulas, cuatro laboratorios y servicios higiénicos en los niveles superiores; el templo constituye el nuevo componente religioso, mientras que la cancha de fútbol complementa las actividades recreativas y deportivas.

La propuesta actualizada se integra a la construcción existente mediante recorridos peatonales claramente reconocibles y una distribución funcional.

ANEXO 1 EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO


Especificaciones de mobiliario, carpinterías, equipamiento y acabados complementarios del proyecto.

Puertas

Puertas de aulas y laboratorios

Dimensiones: 1.00 m x 2.10 m

Características: Puerta de 1 hoja con paneles de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor y con marco color azul, cuenta con un vidrio templado doble de 5mm + 12A + 5mm de espesor.

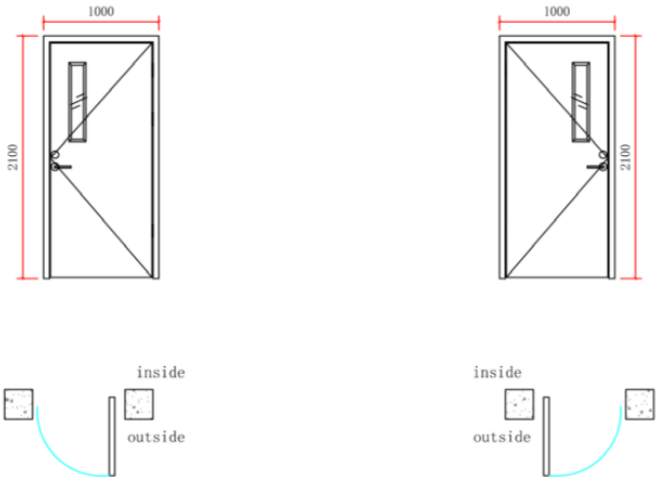


ITEM NO	D1a	D1b
SERIES	galvanzied steel panels, 1.2mm thickness, with frame, blue	galvanzied steel panels, 1.2mm thickness, with frame, blue
GLASS	5mm +12A+5mm tempered insulated clear glass	5mm +12A+5mm tempered insulated clear glass



Puertas de oficinas administrativas

Dimensiones: 0.90 m x 2.10 m

Características: Puerta de 1 hoja de madera maciza de cedro o similar y con marco de madera y cerradura de embutir de dos golpes.

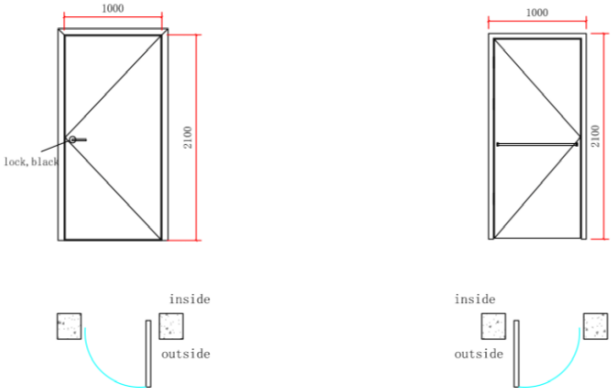

ITEM NO	D2	D3
SERIES	PVC wood door, white	galvanzied steel panels, 1.2mm thickness, with frame, grey
GLASS		


Puertas de SS.HH./depósitos

Dimensiones: 1.00 m x 2.10 m

0.80 m x 2.10 m

0.70 m x 2.10 m

Características: Puerta de 1 hoja de madera contra placada y con marco de madera y cerradura de embutir de un golpe.

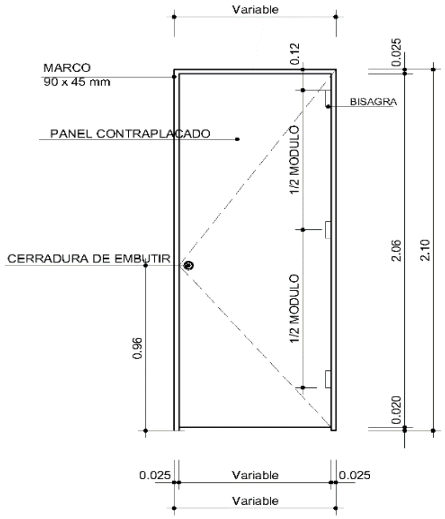


Ventanas

Hacia el exterior

Ventana Tipo 1

Dimensiones: 1.00 m x 1.00 m (1)

Características: Ventana de 2 hojas de doble corredera y con marco de aluminio, con rejilla de seguridad y con vidrio templado doble de 5 mm.

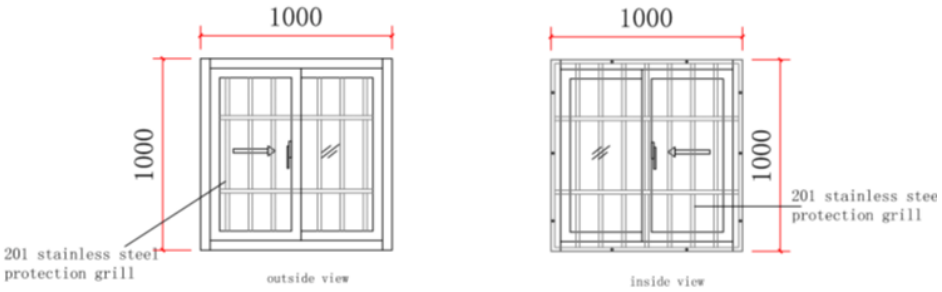




ITEM NO.	W1
SERIES	888mm aluminium profiles 1.4mm thickness, white. 201 stainless steel protection grill, 0.6mm thickness
GLASS	5mm+6A+5mm tempered insulated clear glass

Ventana Tipo 2

Dimensiones: 1.00 m x 0.25 m

Características: Ventana batiente superior de 1 hojas con marco de aluminio y con vidrio templado doble de 5 mm.

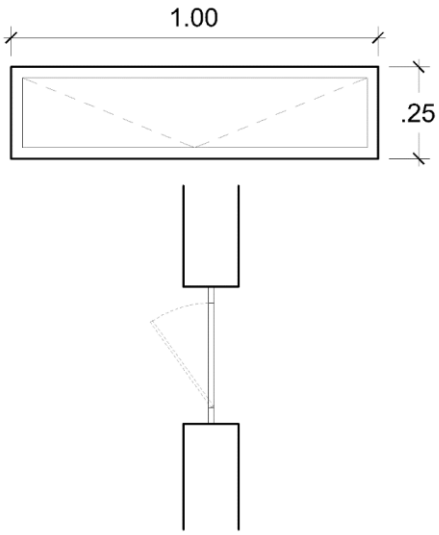

Aulas, laboratorios y ambientes complementarios


Ventana Tipo 3

Dimensiones: 1.00 m x 2.00 m

Características: Ventana de 2 hojas de doble corredera y con marco de aluminio, con rejilla de seguridad y vidrio templado doble de 5 mm.

Equipamiento de ambientes

Aulas

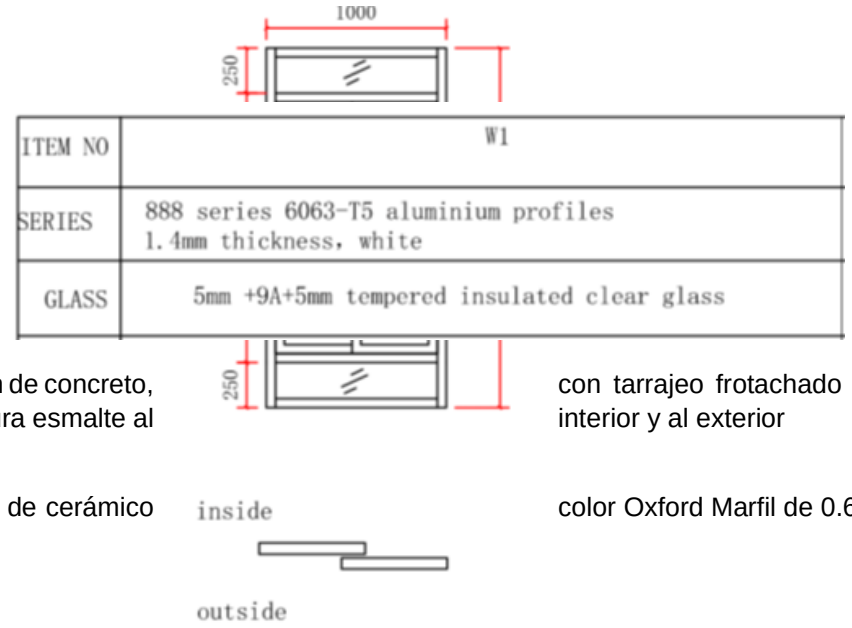

Muros

Los muros serán de concreto, con tarrajeo frotachado y acabado de color blanco con pintura esmalte al interior y al exterior

Pisos

Los pisos serán de cerámico color Oxford Marfil de 0.60 x 0.60

COPRODELI		
RUC: 20138693326		
	Ceramico 60x60 Oxford marfil	280 cajas
	Pegamento	100 bolsas

Zócalos

Los zócalos serán de cerámico color Oxford Marfil de 0.15 m de alto.

Luminarias

Las luminarias serán del tipo halógenas

Pizarra

Dimensiones: 5.30 m x 1.35 m

Características: Pizarra de fórmica blanca con marco de madera de .075 m, consta de dos paneles de pizarra separados 0.82 m.

En las aulas de educación inicial y primeros grados de primaria, la pizarra se colocará a 0.60 m del piso

En las aulas de los últimos años de primaria y el nivel secundario la pizarra se colocará a 0.80 m

Tomacorrientes y entradas HDMI

Los tomacorrientes en la parte inferior se colocarán a una altura de 0.25 m del piso

Los tomacorrientes y entrada HDMI en la parte superior se colocarán a una altura de 2.10 m en las aulas de educación inicial y primeros grados de primaria.

Los tomacorrientes y entrada HDMI en la parte superior se colocarán a una altura de 2.30 m en los últimos años de primaria y el nivel secundario.

Televisor

Los televisores empleados serán Smart TV de 60” con Wifi

Mesas y Carpetas

Las carpetas para los grados superiores de primaria y secundaria utilizadas serán

unipersonales según modelo indicado.

Para el nivel inicial se usarán mesas según modelo:





Pupitre del profesor

El profesor tendrá un pupitre de 0.80 m x 0.60 m donde se instalará una PC para uso exclusivo del docente


Estanterías

Las estanterías en las aulas de clase serán de melamina con un ancho de 0.30 m y un largo variable entre 4.70 m y 5.00 m, serán fijadas a los muros mediante perfiles tipo escuadra.

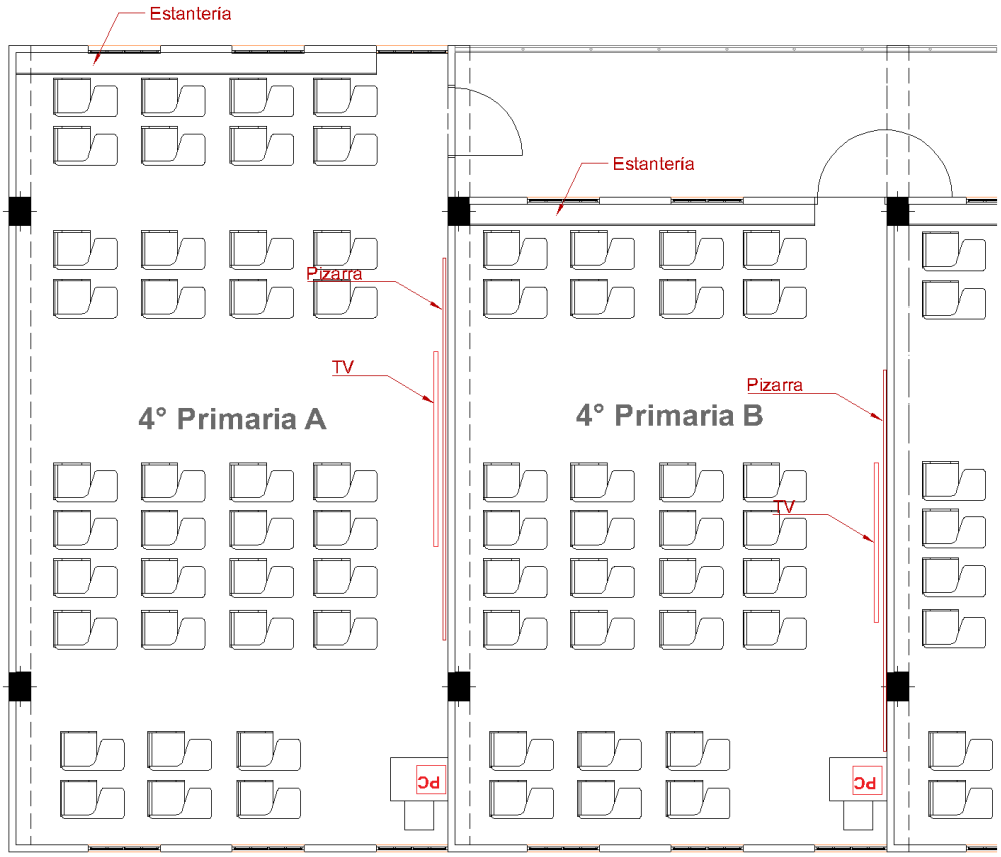


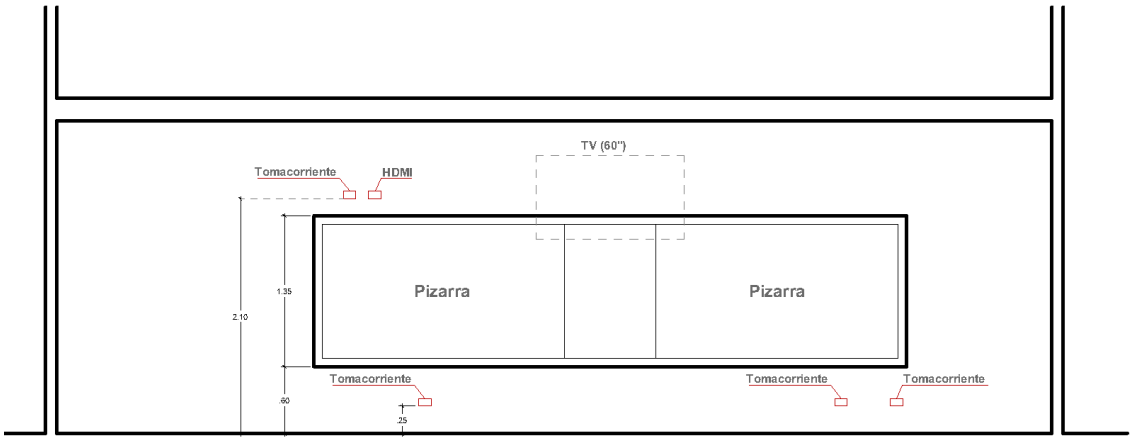

AULAS PARA INICIAL Y PRIMEROS AÑOS DE PRIMARIA

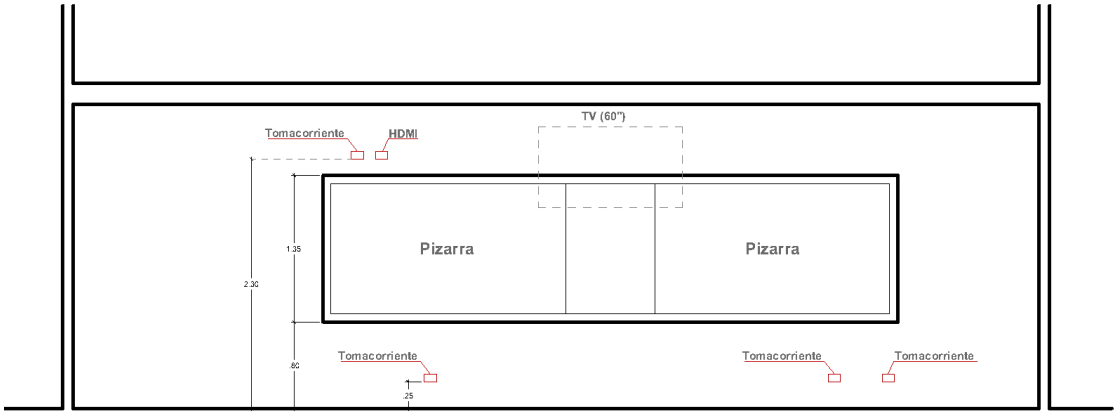


AULAS PARA ÚLTIMOS AÑOS DE PRIMARIA Y NIVEL SECUNDARIO

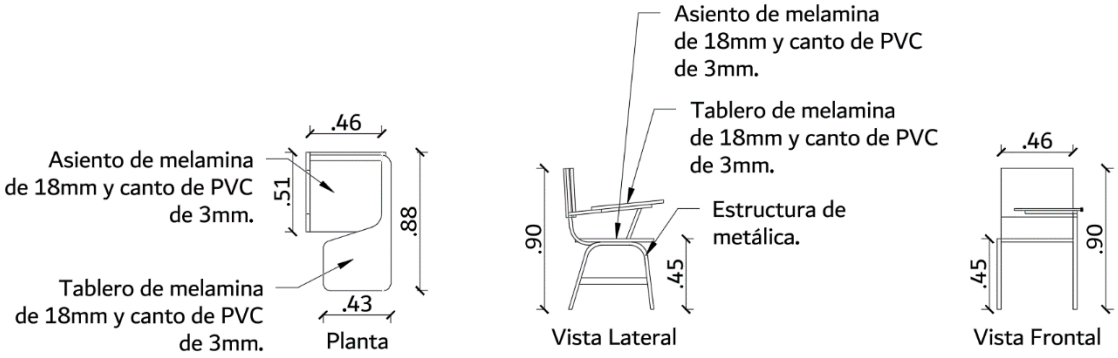

MODELO DE CARPETA EN AULAS DE PRIMARIA Y

SUM
(Auditorio/Comedor/Biblioteca)

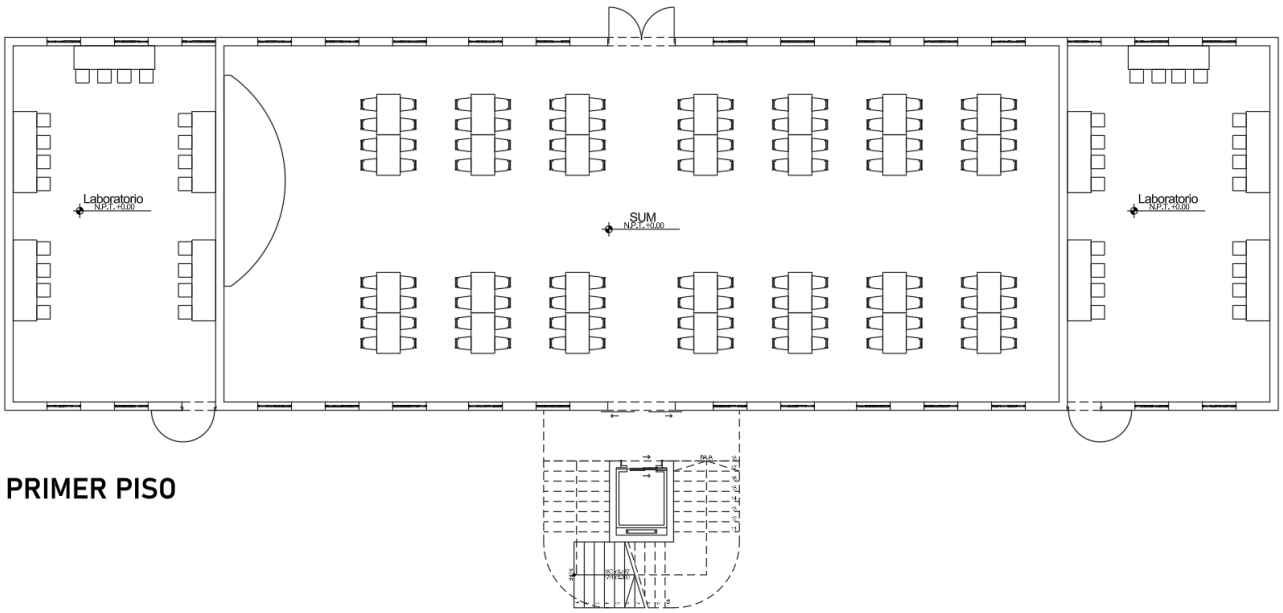

PRIMER PISO

Muros

Los muros serán de concreto, con tarrajeo frotachado y acabado de color blanco con pintura esmalte al interior y al exterior

Pisos

Los pisos serán de cerámico color Oxford Marfil de 0.60 x 0.60

COPRODELI RUC: 20138693326		
	Ceramico 60x60 Oxford marfil	280 cajas
	Pegamento	100 bolsas

Zócalos

Los zócalos serán de cerámico color Oxford Marfil de 0.15 m de alto.


Luminarias

Las luminarias serán del tipo halógenas

Puerta de ingreso

Dimensiones: 2.00 m x 2.10 m

Características: La puerta de ingreso será tipo corrediza de doble hoja con un riel superior.

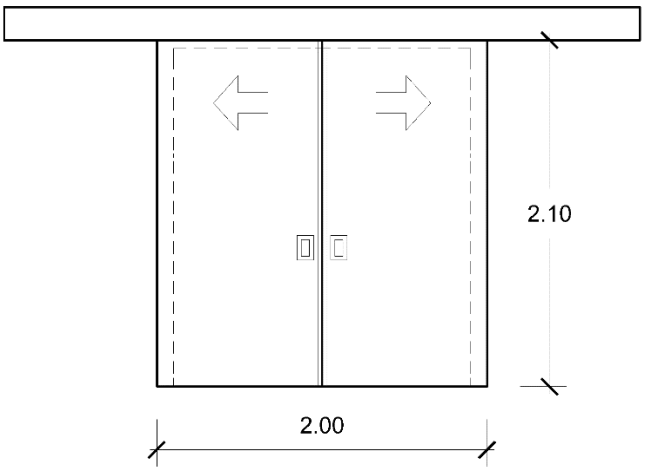

Puerta de emergencia

Dimensiones: 2.00 m x 2.10 m


Características: La puerta de emergencia será de doble hoja con paneles de metal y barra antipánico con apertura hacia el exterior.



Mobiliario

El ambiente contará con mesas de 2.40 m x 0.70 m con capacidad para 8 personas

Se colocará una mesa de 5.70 m x 0.70 m con capacidad para 8 personas cada una con acceso a una PC.

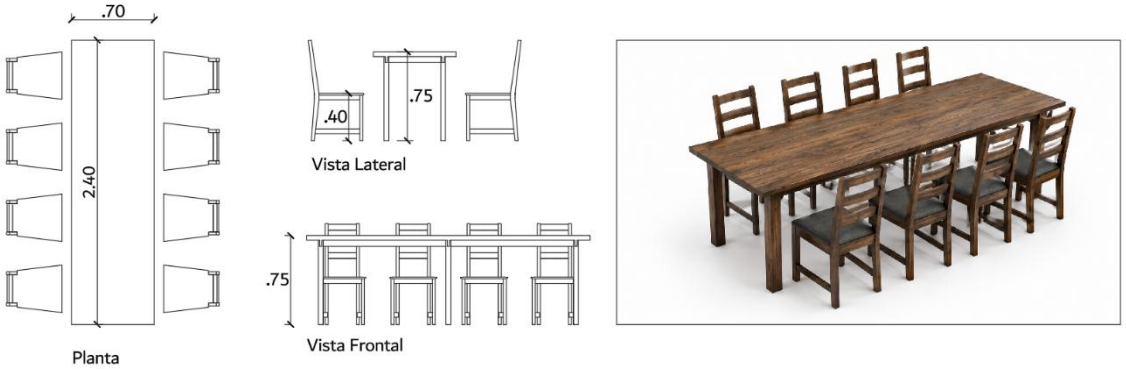

Cocina

Muros

Los muros serán de color blanco y revestidos con cerámico de color Oxford Marfil de 0.30 x 0.30 hasta una altura de 1.50 m

Pisos

Los pisos serán de cerámico color Oxford Marfil de 0.60 x 0.60


COPRODELI		
RUC: 20138693326		
	Ceramico 60x60 Oxford marfil	280 cajas
	Pegamento	100 bolsas

Luminarias


Las luminarias serán del tipo halógenas.

Mobiliario

Se colocarán mesas de concreto de 0.60 m de ancho con gavetas debajo según la distribución indicada en los planos, la altura de estos muebles será de 0.85 m

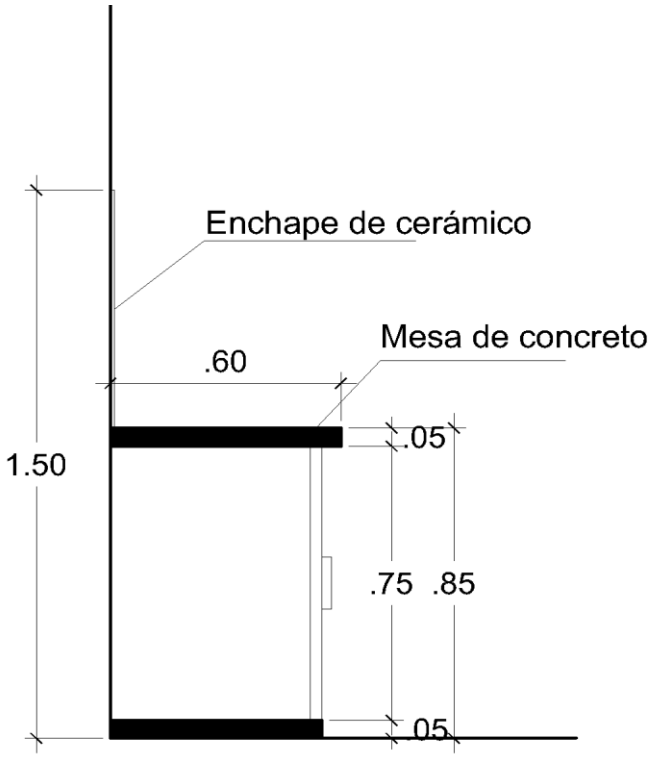

Se colocará una mesa de concreto de 5.00 m x 1.80 m en el centro revestida en cerámico color Oxford Marfil

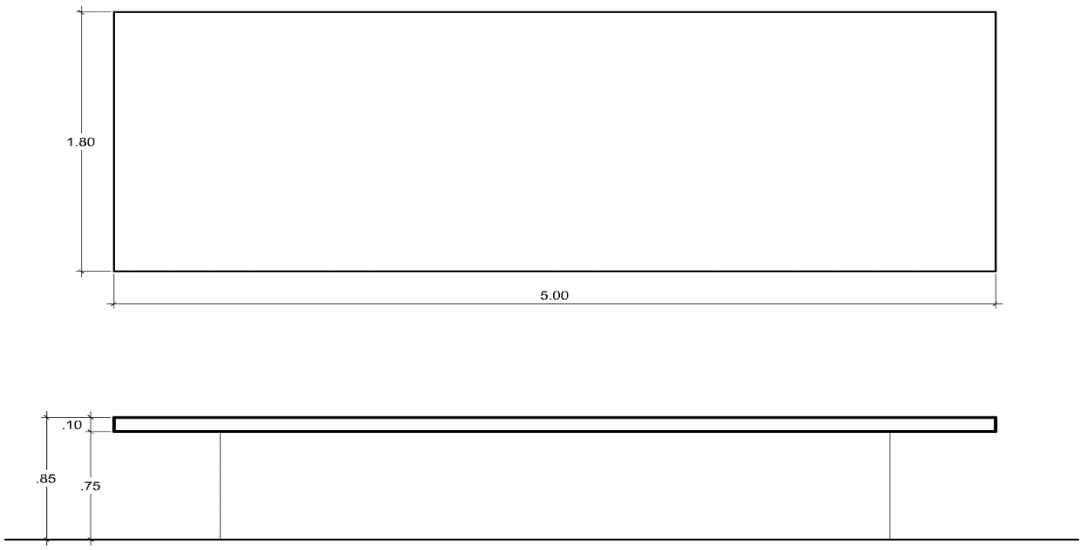

Laboratorio de cómputo (Ofimática)

Muros

Los muros serán de concreto, con tarrajeo frotachado y acabado de color blanco con pintura esmalte al interior y al exterior

Pisos

Los pisos serán de cerámico color Oxford Marfil de 0.60 x 0.60

COPRODELI		
RUC: 20138693326		
	Ceramico 60x60 Oxford marfil	280 cajas
	Pegamento	100 bolsas

Zócalos


Los zócalos serán de cerámico color Oxford Marfil de 0.15 m de alto.


Luminarias

Las luminarias serán lámparas dicroicas.

Mobiliario

Se emplearán mesas de trabajo de aleación de aluminio, de acuerdo al siguiente modelo

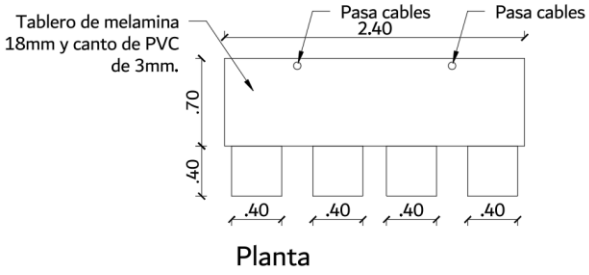

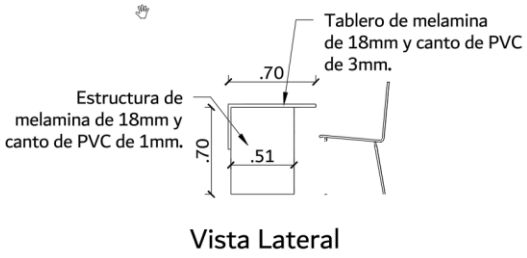

Servicios Higiénicos

Los muros serán de concreto, con tarrajeo frotachado y acabado con pintura aislante látex blanco.

En los pisos con enchape de mayólica de al menos 0.45 m x 0.45 m color blanco y negro en damero, antideslizante y para las paredes mayólica de 0.45 m x 0.45 m color variable según circunstancias hasta una altura de 1.20m. Los lavatorios estarán empotrados en mesa de concreto.

Las luminarias serán de tipo halógenas.


Los baños llevarán aparatos sanitarios nacionales de losa vitrificada de color blanco con accesorios para su funcionamiento y fijación.


La grifería de lavatorios debe ser con cierre autopropulsado, de buena calidad para su duración.

Dentro de las aulas del nivel inicial existirán baños para los alumnos, adaptados ergonómicamente.

Existirá además una batería de baños para alumnos y alumnas de los niveles primaria y secundaria.

Existen dos baños para personas con discapacidad, con su respectivo equipamiento que además los podrán usar los profesores

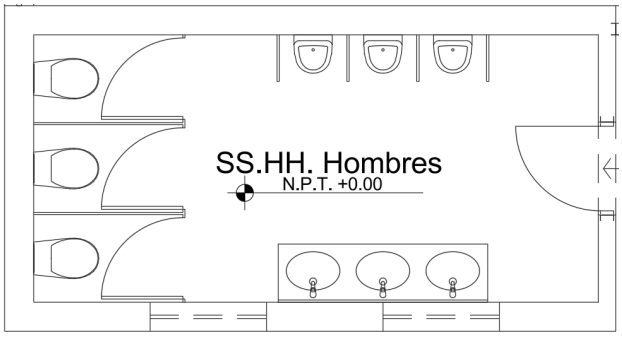
SS.HH. Hombres
N.P.T. +0.00

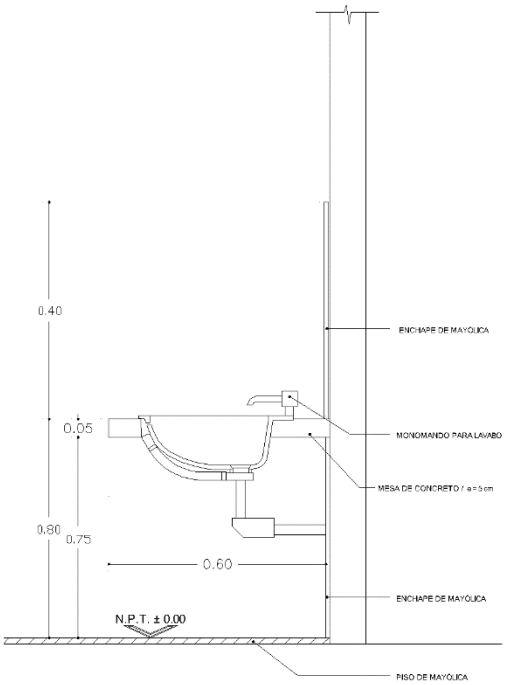
0.40
0.05
0.80
0.75
0.60
N.P.T. ± 0.00
ENCHAPE DE MAYÓLICA
MONOMANDO PARA LAVABO
MESA DE CONCRETO / e = 5cm
ENCHAPE DE MAYÓLICA
PISO DE MAYÓLICA

ANEXO 2
PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO: **AMPLIACION DE COLEGIO** **LUNITA DE PAITA**
PROPIETARIO: EL ESTADO - BIENES NACIONALES - SALUD
LUGAR: PAITA - PIURA

Item	Descripción		Parcial (S/.)
01	ACTIVIDADES INICIALES	(Campamento, guardianía, cercos de obra, etc)	119,675.80
03	CERCO PERIMETRICO	Long. = 249.50 m con bloquetas de concreto, h=2.40m	168,317.59
04	REDES GENERALES	Cisterna, redes de agua y desague)	67,147.27
05	EDIFICIOS		2,391,447.37
	PABELLON 2 - DE 4 PISOS - AULAS (37.75x11.05m)		2,391,447.37
	CIMENTACION		184,926.35
	EDIFICIO DE 4 PISOS	(S.U.M. + 15 aulas + 5 laboratorios + SSHH)	2,206,521.03
	CAPILLA - (9.10x13m)		271,597.94
	CIMENTACION	Area de 9.10*13m	44,767.75
	EDIFICIO	Atecho de concreto a dos agua - 14.56*10.70m -	226,830.19
06	AREA DEPORTIVA		79,001.25
	GRASS SINTETICO (Futbol)	Area de 25.38 * 33.54 m = 852 m2	79,001.25
07	VEREDAS		64,160.01
	VEREDA DE ADOQUINES	Area : 684.92 m2	64,160.01
8	AREA DE JARDINES		26,938.13
	GRASS NATURAL	Area = 286.89 m2	11,448.33
	GRASS ARTIFICIAL (Niños)	Area 86m2	15,489.80

	COSTO DIRECTO		2,916,687
	Gastos Generales	15%	437,503
	SUB TOTAL		3,354,191
	IGV	18%	603,754
	COSTO TOTAL		**3,957,945**

EQUIPAMIENTO **LUNITA DE PAITA**

CONCEPTO	UND	CANT	UNIT S/	TOTAL S/
PABELLON 2	Aulas	16	10,380	166,080
	Laboratorios	4	54,400	217,600
	S.U.M.	1	51,900	51,900
CAPILLA	Salon	1	51,900	51,900
	COSTO DIRECTO			**487,480**
	Gastos Generales	15%		**73,122**
	SUB TOTAL			**560,602**
	IGV	18%		100,908.36
	COSTO TOTAL			**661,510**

COSTO TOTAL DE OBRA Y EQUIPAMIENTO **4,619,455**